

IPN-S5208P-V2

8ch 1U 8PoE H.265 ネットワークビデオレコーダー (4TB×1 本)



■特徴

- ・8ch ネットワークビデオ入力
- ・8 ポート PoE プラグ&プレイ
- ・4TB 内蔵 (最大 20TB) ストレージと NAS 対応
- ・4K ライブ
- ・AI VCA 管理
- ・アラーム入力 ×4, アラーム出力 ×1




■仕様

項目	内容
ビデオ / オーディオ入力	
ネットワークビデオ入力	8 チャンネル
ネットワーク帯域幅	受信 : 160Mbps, 送信 : 160Mbps
ビデオ / オーディオ出力	
HDMI 出力	出力 ×1) 解像度 : 3840x2160/30Hz、1920x1080/60Hz、1920x1080/50Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz(HDMI はオーディオ出力をサポート)
VGA 出力	出力 ×1) 解像度 : 1920x1080/60Hz、1920x1080/50Hz、1280x1024/60Hz、1280x720/60Hz、1024x768/60Hz
デュアルストリーム	サポート
録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
最大デコード能力 (録画再生およびライブビュー共通)	3ch(30fps @8MP)、4ch(30fps @6MP)、4ch(30fps @5MP)、6ch(30fps @4MP)、8ch(30fps @3MP)、8ch(30fps @1080P)、8ch(30fps @720P)
フォーマット	
映像圧縮	H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264
音声圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726
ストレージ	
SATA	SATA HDD (3.5 インチ) ×2 ※初期搭載 : 4TB×1 本
eSATA	—
容量	各 HDD : 最大 10TB(合計 : 20TB)
ディスクアレイ	
RAID	—
レコード管理	
録画	連続、イベント (動体検知、アラーム、VCA、スマート分析)
スナップショット	連続、イベント (動体検知、アラーム、VCA、スマート分析)
再生	録画再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生
バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、NTP、SNTP、SMTP、SNMP、UPnP、NFS
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	RJ45 10/100/1000Mbps×1
USB インターフェイス	USB2.0×2
オーディオ入力 / 出力	入力 ×1(RCA), 出力 ×1(RCA)
アラーム入力 / 出力	入力 ×4, 出力 ×1
PoE インターフェイス	
インターフェイス	RJ45 10/100Mbps×8
合計出力	200W 以下
規格	IEEE 802.3af/at
機能・一般	
互換性	ONVIF、API
冗長化機能	ANR
ANPR	サポート
ビデオ分析 ※1	VCA (エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、妨害検知、境界横断検知、徘徊検知、置き去り / 持ち去り検知、人物検知)、スマート分析 (顔検出・顔属性認識、人数カウント、ヒートマップ)
電源	AC100V ~ 240V 50Hz ~ 60Hz
消費電力	9W 以下 (HDD 無し、PoE 無効)
動作環境	温度 : -10℃ ~ +55℃ / 湿度 : 10% ~ 90%
寸法	380mm(W) × 317.6mm(D) × 51.8mm(H)、ラックマウント型シャーシ (標準 1.0U)
重量	約 2,600g(HDD 除く)
付属品	電源ケーブル、マウス


※本仕様書は [ファームウェア Ver.75.9.121.19-r5] を基に作成されています。実機に搭載されているファームウェアとの間で機能差異が生じる可能性があります。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください

■寸法 (単位mm)

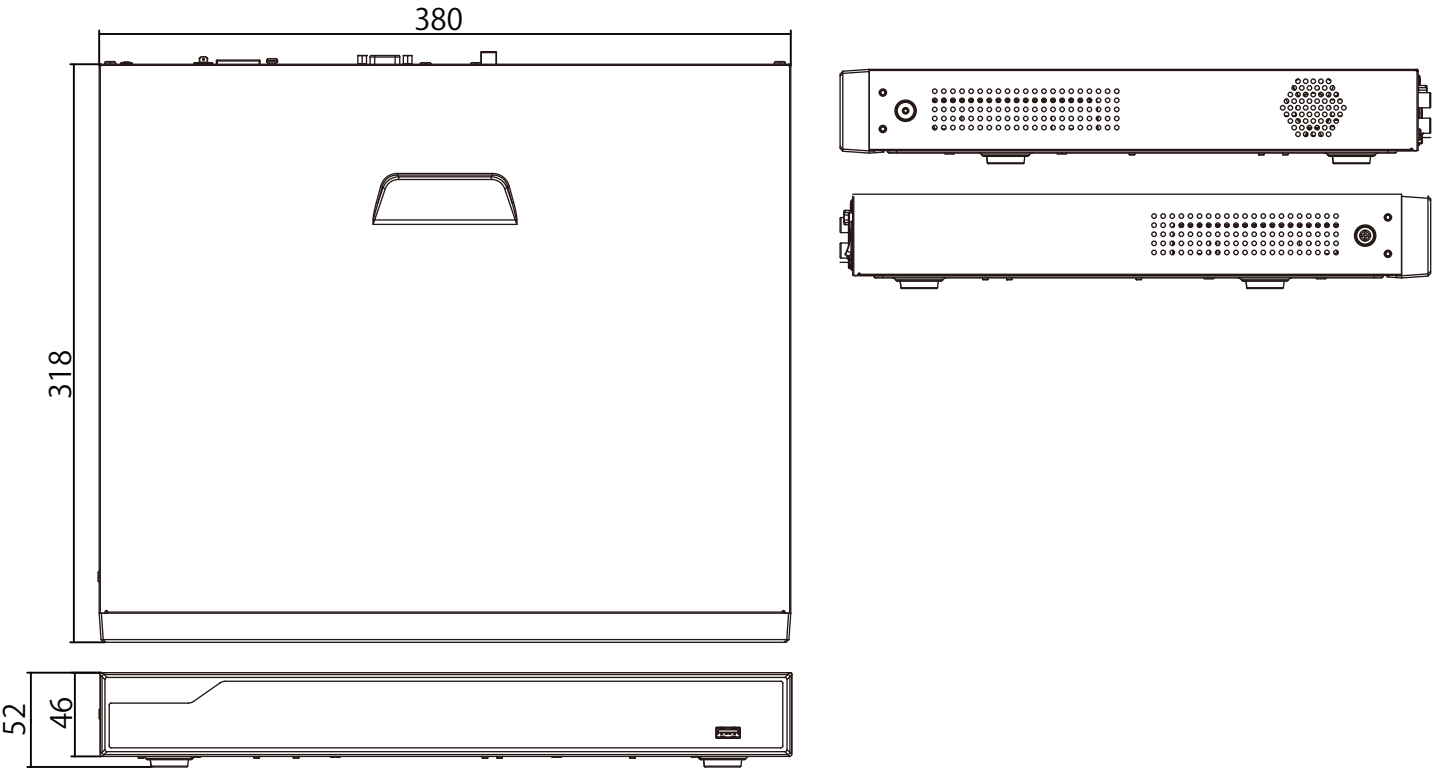

■背面端子図

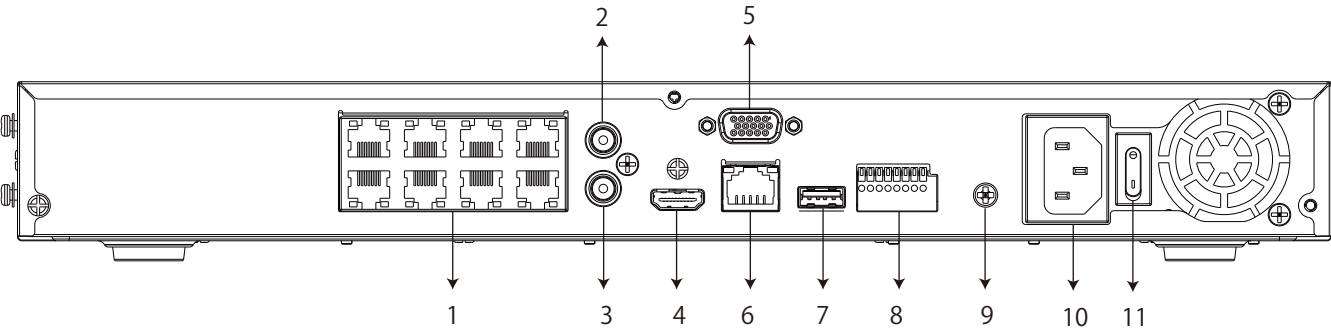

No.	接続端子	No.	接続端子
1	PoE	7	USB
2	オーディオ入力(RCA)	8	アラーム入出力
3	オーディオ出力(RCA)	9	グラウンド端子
4	HDMI	10	電源入力
5	VGA	11	電源スイッチ
6	イーサネット		