

IPP-103R/T

イーサネット光トランシーバ（送信機）（受信機）




特徴

- ・ シングルモードファイバーでの1ch 10/100Mイーサネット伝送
- ・ IEEE802.3U、IEEE802.3X規格
- ・ 10/100Mbps自己適応ネットワーク信号伝送
- ・ フル/ハーフワーク
- ・ UPnP、簡単インストール、工業レベル設計
- ・ 光ファイバのデフォルト距離は20km
- ・ トランシーバの動作状態を示すLEDステータスインジケータ
- ・ 広範囲の温度適用：-40～75℃

技術仕様

形式	IPP-103R/T
Optical Index	
物理ポート	FC port, Single-mode fiber
伝送距離	0-20km
入力/出力波形長	Transmitter (IPP-103T): 1310nm transmit 1550nm receive Receiver (IPP-103R): 1550nm transmit 1310nm receive
Network Index	
Physical Port	RJ45: 10/100M self-adaptive Ethernet
Network Standard	IEEE802.3U, IEEE802.3X standards
Other	
表示ランプ	ステータスランプ、電源ランプ
電源	DC12V 1A
消費電力	最大3.5W
動作温度	-40℃ ～75℃
動作湿度	10%～90% RH
重量	200g
寸法	104.6mm × 96.2mm × 29.5mm

寸法（単位mm）

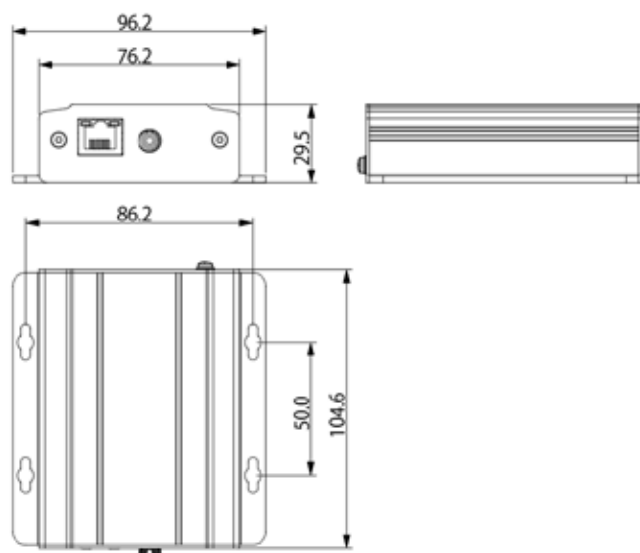

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

接続例

