

IPS-S0208P-120

8ポート PoE スイッチ (アンマネージド)




■特徴

PoE 給電	長距離 PoE 伝送	雷サージ		
--------	------------	------	--	--


■仕様

項目		仕様内容	
ポート	イーサネットポート	8×10/100Mbps PoE ポート (RJ-45) 2×1000Mbps アップリンクポート	
	対応プロトコル	IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3i 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T/IEEE802.3x	
性能	スイッチング容量	11.8Gbps(非閉塞)	
	パケットフォワーディングレート	2M	
	最大 MAC アドレス登録数	2K	
	スループット (@64byte)	4.17Mbps	
	機能スイッチ	一般モード	Port1 ~ 10 : 10/100Mbps auto-sensing(100m 給電)
		エクステンドモード	Port1 ~ 8 : 10Mbps(250m 給電) Port9 ~ 10 : 1000Mbps(100m 給電)
注意		モードを切り替えると PoE スイッチを再起動する必要があります。	
インジケータ	電源 : PWR(緑) / PoE 動作中 : PoE(緑) / 機能スイッチ : 拡張(緑) / ネットワーク : Links(黄)		
雷サージ / 保護等級	ポート雷サージ : 4KV 8/20us, 保護等級 : IP30		
PoE	PoE 規格	IEEE802.3af/at	
	PoE 給電	1ポート当たり 30W, 最大 120W	
一般	電源 / 消費電力	AC100 ~ 240V, 2.2A	
	使用条件	-20°C ~ +55°C / 湿度 10% ~ 90% (結露なし)	
	外形寸法 / 重量	195mm×129.5mm×40mm / 約 685g	
	付属品	AC コード	

■寸法 (単位mm)

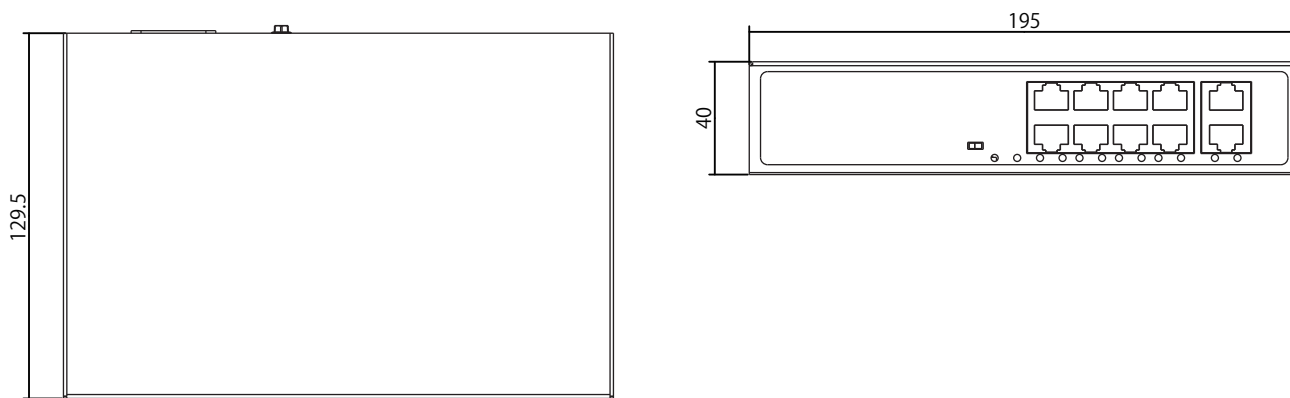

■背面端子図

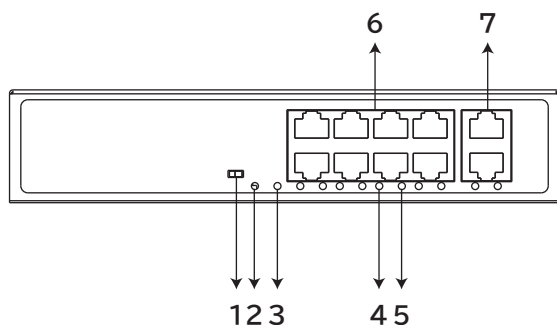

No.	接続端子	No.	接続端子
1	切り替えスイッチ 一般モード / エクステンドモード	4	PoE 動作インジケータ
		5	ネットワークインジケータ
2	エクステンドモードインジケータ	6	PoE ポート
3	電源インジケータ	7	Gigabit アップリンクポート