

IPS-S0216P-200

16ポートPoEスイッチ（アンマネージド）



■特徴

- IEEE 802.3af/at プロトコル
- 10/100Mbps PoE ポート ×16
- Gigabit アップリンクポート ×2
- 長距離 PoE モード / 最大：250m
- 16PoE ポート合計電力：200W
- 4kV 雷サージ





■仕様

項目	内容
PoE スイッチ	
ポート	10/100 Mbps PoE ポート (RJ45)×16 1000 Mbps アップリンクポート ×2
対応規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x
スイッチング容量	14.8Gbps (ノンブロッキング)
スループット (@64byte)	5.36Mpps
パケット転送キャッシュ	4M
MAC アドレス登録可能数	16,000
電源	AC100 ~ 240V、50 ~ 60 Hz/2.5A
PoE 規格	IEEE802.3af/at
最大 PoE 給電	全ポート合計：200W 1ポート最大：30W
機能スイッチ	標準モード ポート 1 ~ 16：10/100Mbps 自動検知 @100m ポート 17 ~ 18：1000Mbps @100m 拡張モード ポート 1 ~ 8：10/100Mbps 自動検知 @100m ポート 9 ~ 16：10Mbps @250m ポート 17 ~ 18：1000Mbps @100m ※スイッチのモードを変更した場合、PoE スイッチを再起動する必要があります。
インジケータランプ	電源：PWR（緑） ネットワーク：Link（黄） PoE 動作：PoE（緑） 機能スイッチ：EXTEND（緑）
冷却ファン	1
動作温度	-20° ~ 55°C
保管温度	-40° ~ 75°C
動作 / 保管湿度	10% ~ 90%RH（結露状態を除く）
雷サージ / 保護等級	ポート雷サージ：4kV 8/20us / 保護等級：IP30
寸法	270(W)×181(D)×45(H)mm
重量	1,500g
付属品	電源ケーブル、マウント金具

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください

■寸法 (単位mm)

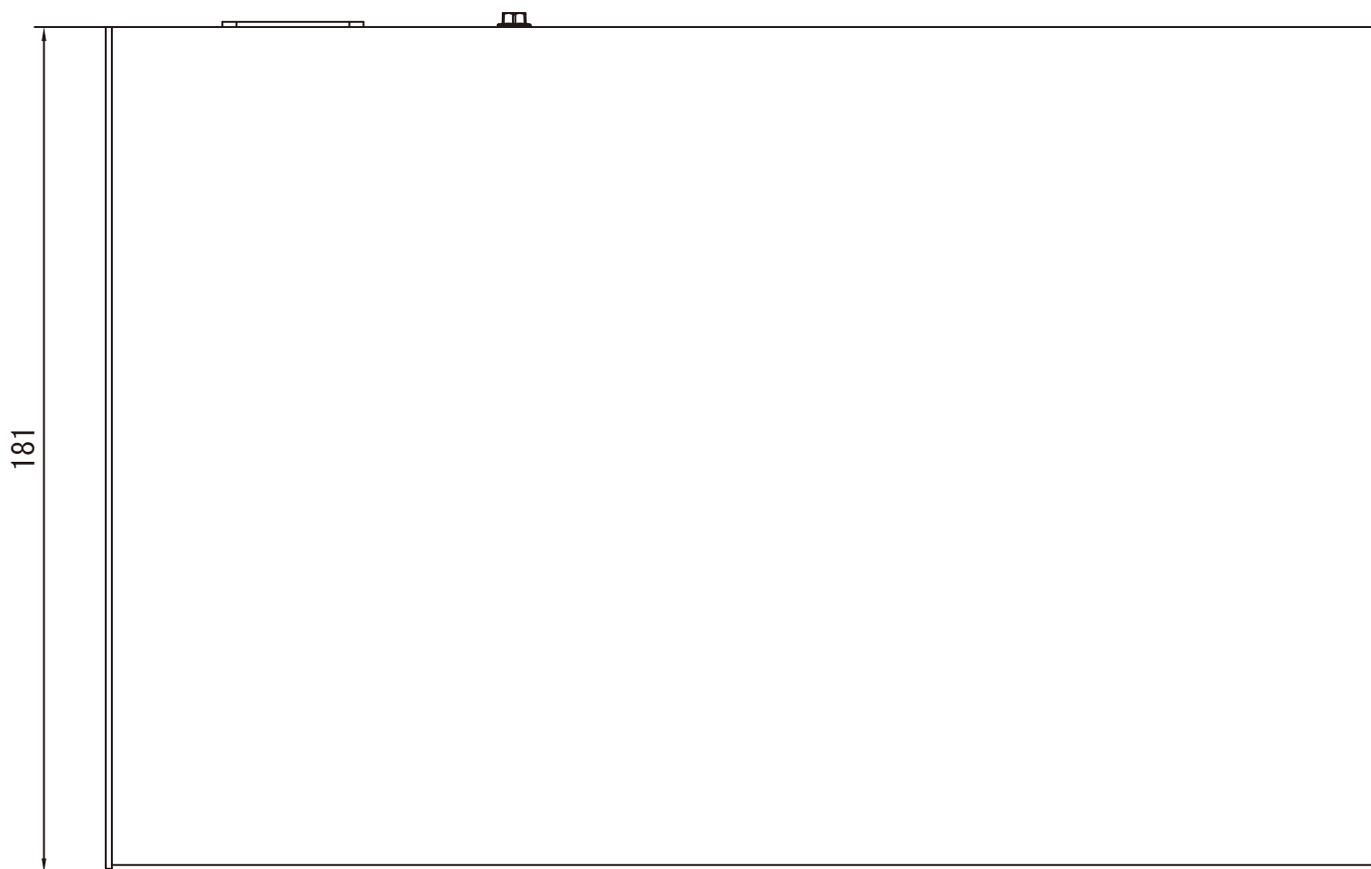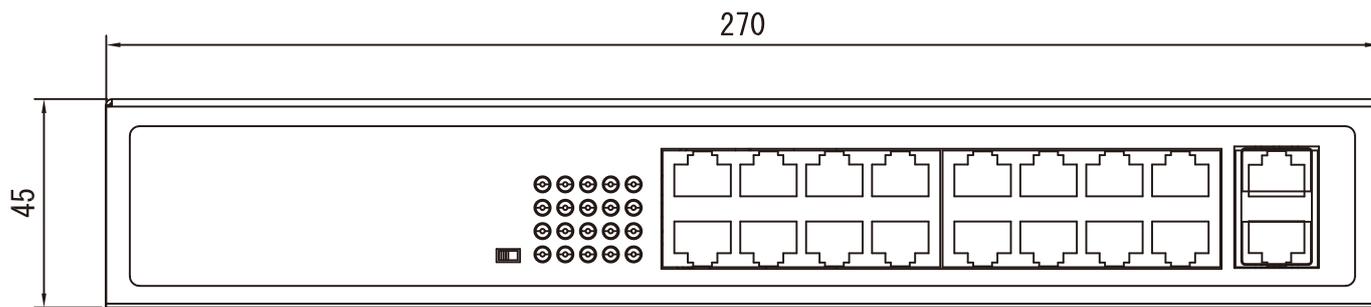

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください