


【屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) ショート/スタンダード/ブローア(ファン) 仕様書】


■仕様

材質	アルミ/前後プラスチックパネル
内部有効寸法	110(W)×90(H)×190/290/220(L)mm(L-605SS/L-605L/L-605LB)
ブローア(L-605LB)	40℃で作動/30℃で停止
付属品	防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)、壁面取付金具(L-205N) ※L-605LBには電源ケーブル(DC-2C、JC2C)が付属します
適用取付金具	壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210 天井取付金具L-204(アイボリー)
重量	SS:900g / L:1160g / LB:1200g

■外形寸法

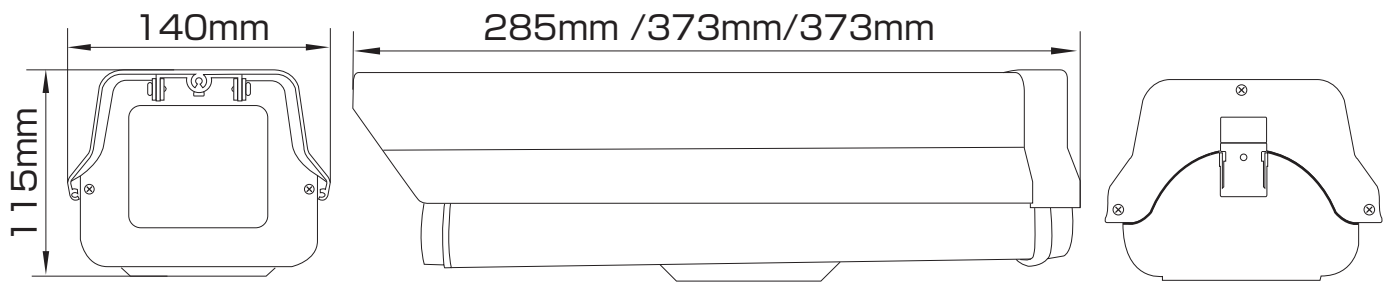

L-605LB(ブローア付)

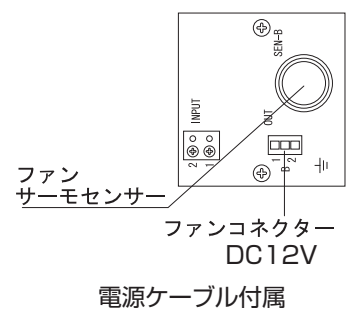

L-605SS/L-605L/L-605LB

 株式会社 NSK