

アイレボプロ eye revo pro

Wireless Repeater Camera 2set

NS-1210WRMS2



2.4GHz



H.265



8CH



Wレクト



3 MP



HDMI 出力



2.5inch
HDD


脱着式



IP65
(屋外可)

ワイヤレスに革命を起こす


Wレクト Wrect



カメラ内に搭載された中継機能により電波到達距離が大幅に延長され、電波が届かず映像が途切れる、建物の構造に左右にされるなどの場合、増設カメラを設置することにより、電波が中継され不安定な電波状況を解消します。


従来の問題

敷地内にカメラを2台を設置。1台は映像は問題なく映っているが、モニターから離れた方のカメラの映像は時々映像が途切れたりして電波が不安定で、正常に録画されなかったりする。

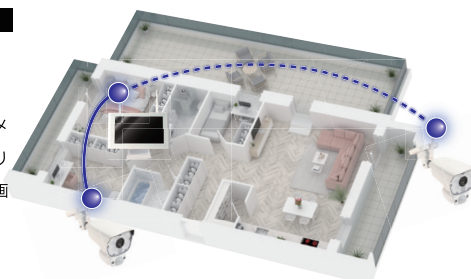

Wレクト Wrect

問題解決 - solution -

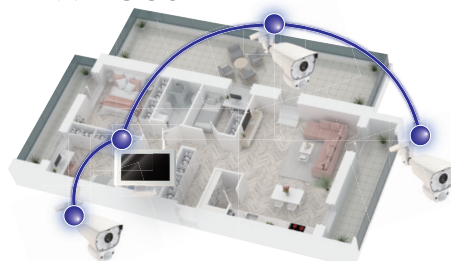

電波状況が悪いカメラとモニター間にカメラを増設することにより、増設カメラがリピーター機能として働き、電波状況を改善します。また、増設カメラ自身の映像もモニターへ映像出力する事が可能となります。



センサーライト - 6W

威嚇効果だけでなく、足元や手元のあかりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。




3メガピクセル - 高画質

従来のワイヤレスカメラセット1メガから3倍の画質に向上。

撮像素子	1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー
画素数	約300万画素
フレーム / 解像度	最大15fps FHD
レンズ	3.6mm F=1.8
撮影範囲	水平 88°、垂直 47°
白色LED	最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整
最低照度	0.02Lux(IR照射0Lux)
IR照射距離	10m
人感(熱感)センサー感知範囲※	2~5m、水平100° 垂直50°
防水性能	IP65
音声マイク	有
スピーカー	有
映像圧縮方式	H.265
電源	9V/2000mA DC adapter 約1.5m
消費電力	最大12W
電源供給ケーブル	約4.5m
使用温度環境	-10℃~40℃
使用湿度環境	0~85%
材質	アルミニウム、プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	W82×H100×D211mm/580g

※熱感(人感)センサーは、周囲温度(気温)、天候により、感知距離が変わります。夏季、雨天の場合は、感知距離が短くなります。

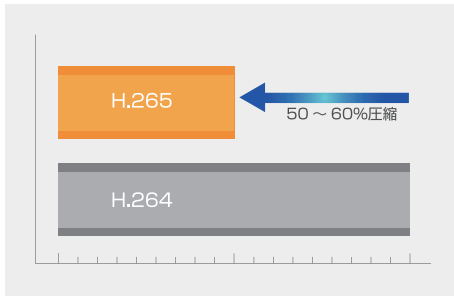


H.265 - 長時間録画

従来の弊社のワイヤレスカメラセットH.264と比較してデータ圧縮率が約2倍に向上した事により、録画可能時間が2倍になりました。
※最大:616MB 最小:50MB(1時間あたりの目安録画ファイルサイズ)
目安録画ファイルサイズは、カメラ設置環境(昼間、夜間、明かりの変化、物体変化の度合い)により大幅に変動します。

1TB使用時の目安録画時間

容量/時間	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台
最大	64日間	32日間	21日間	16日間
最小	794日間	397日間	265日間	199日間
容量/時間	カメラ5台	カメラ6台	カメラ7台	カメラ8台
最大	12日間	10日間	9日間	8日間
最小	158日間	132日間	88日間	99日間

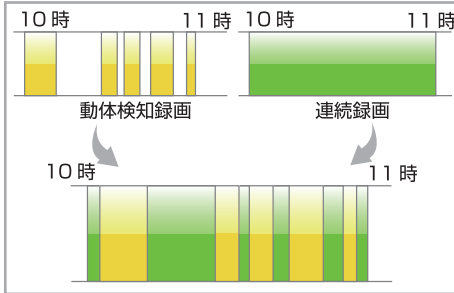

センサー録画 - 検知漏れ対策

連続録画とセンサー録画を組み合わせた録画が可能になった為、モーション及びPIRセンサーが反応せず、証拠映像を獲り逃したという問題を解決します。



脱着式HDD - 簡単交換

脱着式HDDにより、ユーザー様ご自身で簡単にHDDの交換、振り替えが可能となりました。2.5インチHDD(厚さ9.5mm以下)及びSSDにも対応。※追加のHDDは市販にてご購入ください。

モニターサイズ(解像度)	10.1インチ(1024×600)
視野角	水平110° 垂直90°
外部映像出力	HDMI(1920×1080p)
分割表示	1/4/6/8
録画解像度	720p/960p/1296p
録画ファイル時間	最大1時間
プリレコーディング	5秒前
ファイル形式	MP4またはAVI※
最大接続台数	カメラ最大8台まで
記録媒体	SATA2.5インチHDD1TB搭載
録画方式	連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/上書き録画
電源	12V/2000mA DC adapter
消費電力	最大13W
動作温度環境	0℃~40℃
材質	プラスチック
有線LAN	RJ45端子(WiFi接続不可)
スマートフォン対応アプリ	Android 4.4以上、iOS8以上
端末登録台数	受信機最大4台まで
本体サイズ/重量	282(W)×170(H)×48(D)mm/888g(HDD含まず)
付属品	カメラ×2/モニター×1(1TBHDD装着) 2mLANケーブル/ACアダプター×3/マウス ビス・アンカー/取説

※Windows Media プレーヤーでは再生できません。H.265対応のプレーヤーをご利用ください。

OPTION



増設用カメラ
NS-120WR2
カメラ8台まで増設可



カメラ用ボール取付
金具
NS-M8L
取付可能柱幅:3~11cm



カメラ用アンテナ3m
延長ケーブル
NS-AD73

Wrect 1台のカメラが中継し、見直し直線でモニターから最大400m先のカメラ映像を受信します。中継するカメラ自身の映像も含め最大合計2台分のカメラ映像をモニターへ送信します。



【Wrect利用時の注意点】

障害物や他電波干渉等で電波状態が良くないと、Live映像が表示されても録画が正常にされない場合がございます。その場合、カメラ間を狭めてご利用ください。

※モニター(市販品)
※HDMIケーブル、スマートフォンは付属されていません。

※大規模なネットワーク環境ではご利用いただけません。



【本社】 TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297 〒461-0043 愛知県名古屋市中区東区大幸一丁目-10-15
 【東京支店】 TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508 〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目5-3
 【札幌営業所】 TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
 【仙台営業所】 TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6-6-8F
 【大阪営業所】 TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目5-20-401
 【岡山営業所】 TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目1-26-1F
 【松山営業所】 TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749 〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目1-45-201
 【福岡営業所】 TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町9-12-1F
 株式会社NSK mail: hp@nsk-sec.co.jp / FAX: 052-726-5297 / サポートダイヤル: 050-5433-8505(平日9:00~12:00, 13:00~17:30)

【販売店情報】