

■特徴


- ・3 辺スリムベゼルの超薄型モニター
- ・178 度の超ワイドビュースクリーン
- ・目に優しいブルーライト低減設計
- ・8 ビットの LVDS HD(1920x1080) ディスプレイ
- ・3D ノイズリダクション・HDMI と VGA のデュアルインターフェイスをサポート
- ・VESA 規格対応の壁面取付




■仕様

項目	仕様内容
ディスプレイ	
スクリーンサイズ	21.45 インチ
有効表示領域	478.656 (H) mm × 260.280 (V) mm
解像度	1920 × 1080
バックライト	E-LED
ピクセルピッチ	0.241 mm (H) × 0.241 mm (V)
明るさ	250 cd/m ²
視野角	178° (H)/178° (V)
色深度	8 bit, 16.7 M
コントラスト比	3000:1
応答時間	6.5 ms
リフレッシュレート	Max. 75Hz, Typ. 60 Hz
光の散乱度合い	Haze 25%, 3H
信頼性	7 × 24 H
色域	72% NTSC
インターフェイス	
ビデオ&オーディオ入力	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, Audio Input × 1
ビデオ&オーディオ出力	Speaker × 2 (6 Ω 2 W)
データ転送インターフェイス	-
コントロールインターフェイス	-
電源	
電源	12 VDC, 2.5 A
消費電力	≤ 25 W
待機時消費電力	≤ 0.5 W
使用環境	
使用温度	0° C to 40° C
使用湿度	20% to 90% RH(結露しないこと)
保管温度	-20° C to 60° C
保管湿度	10% to 90% RH(結露しないこと)
一般	
素材	プラスチック
VESA	100 mm × 100 mm (4 - M4 × 10 mm)
ベゼル幅	2.0 mm (top/left/right), 21.0 mm (bottom)
製品寸法	ベース付 : 491.8 (W) mm × 373.2 (H) mm × 167.4 (D) mm
パッケージ寸法	ベース無 : 491.8 (W) mm × 289.5(H) mm × 37.3 (D) mm
重量	2.3 ± 0.5 kg
総重量	3.2 ± 0.5 kg
付属品	モニター × 1、ベースコンポーネント × 1、電源アダプター (12 V、2.5 A) × 1、HDMI ケーブル (1.5m) × 1
備考	ベースは付属しています。

■寸法図

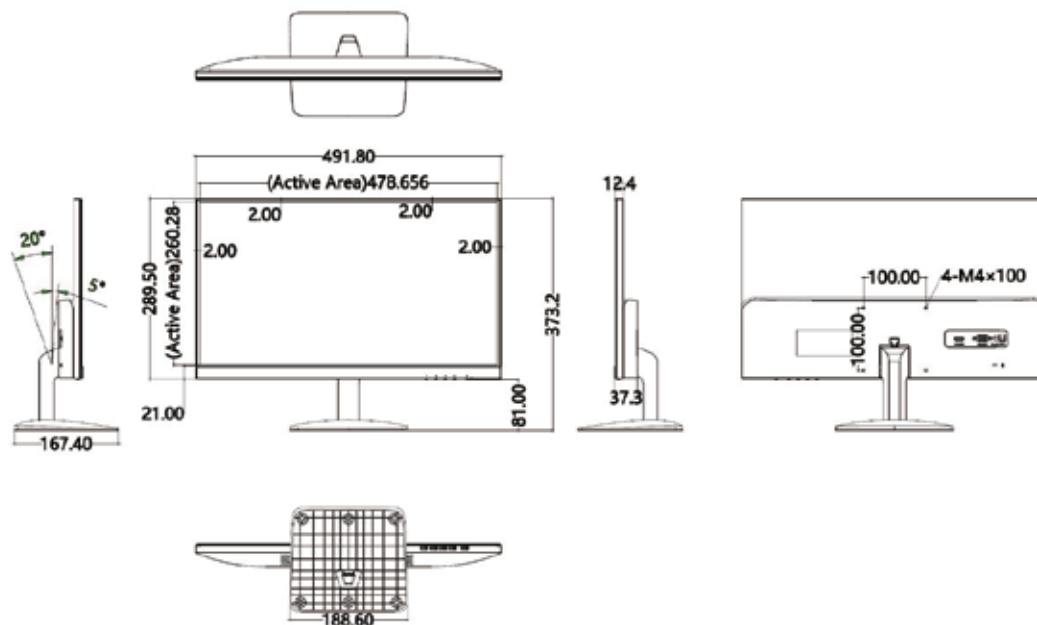

■インターフェイス

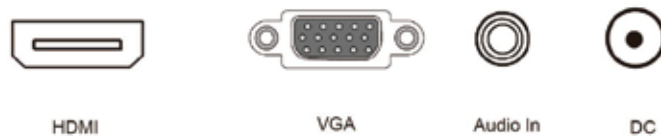

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください