

- 主な特徴
- ・水平 178° / 垂直 178° の広視野角
 - ・信号入力：HDMI、VGA
 - ・操作ボタン：日本語対応
 - ・低消費電力、長寿命
 - ・ブルーライトカット設計
 - ・内蔵スピーカー




■技術的仕様

項目	仕様内容
ディスプレイ	
画面サイズ	21.45 インチ
パネルタイプ	IPS
アスペクト比	16 : 9
表示領域	478.656 (H) × 478.656 (V) mm
画面占有率	90% 以上
解像度	1920 × 1080 (横 × 縦)
バックライト	E-LED
輝度	250 cd/m ² (最大)
コントラスト比	1000 : 1
表示色	約 1,670 万色
視野角	178° (水平) / 178° (垂直)
表示モード	横向き
PPI (1 インチ当たりの画素数)	102.7
応答時間 (標準)	OD 5 ms
リフレッシュレート	100 Hz
色域	NTSC 比 72%
耐用年数	約 30,000 時間
表面処理	ヘイズ 25%、3H
ブルーライト低減	ソフトウェアによるブルーライト保護
インターフェイス	
入力	HDMI1.4 × 1 (1920 × 1080@100 Hz)、VGA × 1
出力	無し
スピーカー	
内蔵スピーカー	1W × 2
電源・環境	
電源	DC 12V・2A
消費電力 (標準)	15 W (基本)、17 W (代表値)、19 W (最大)
消費電力 (スタンバイ)	0.5 W 未満
動作温度	0℃ ~ 40℃
動作湿度	10% ~ 85% (RH)、結露なきこと
保管温度	-20℃ ~ 60℃
保管湿度	5% ~ 90% (RH)、結露なきこと
一般	
チルト角	-5° / 15°
本体質量	約 2.18 kg
総重量	約 3.12 kg
ベゼル幅	2.2 mm (上/右/左) 15.2 mm (下)
VESA 壁掛け対応	75 × 75 mm
寸法 (スタンドなし)	492.7 mm × 284.0 mm × 41.2 mm (幅 × 高さ × 奥行)
筐体カラー	黒
操作方式	ボタン (5 個)
ステータス表示ランプ	あり
認証	
認証	CE EMC、CE LVD、CE ERP
同梱品	
同梱品	AC アダプター (DC 12V)、HDMI ケーブル (約 1.5m)、スタンド、保証書

※本製品は、長時間の連続稼働を前提としておりません。24 時間休みなく使い続けると、内部部品の消耗が早まる恐れがあります。(AC アダプター含む) ご覧にならない時は電源をオフにしておき、24 時間通してのご使用はお控えくださいますようお願いいたします。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください


■寸法図（単位 mm）

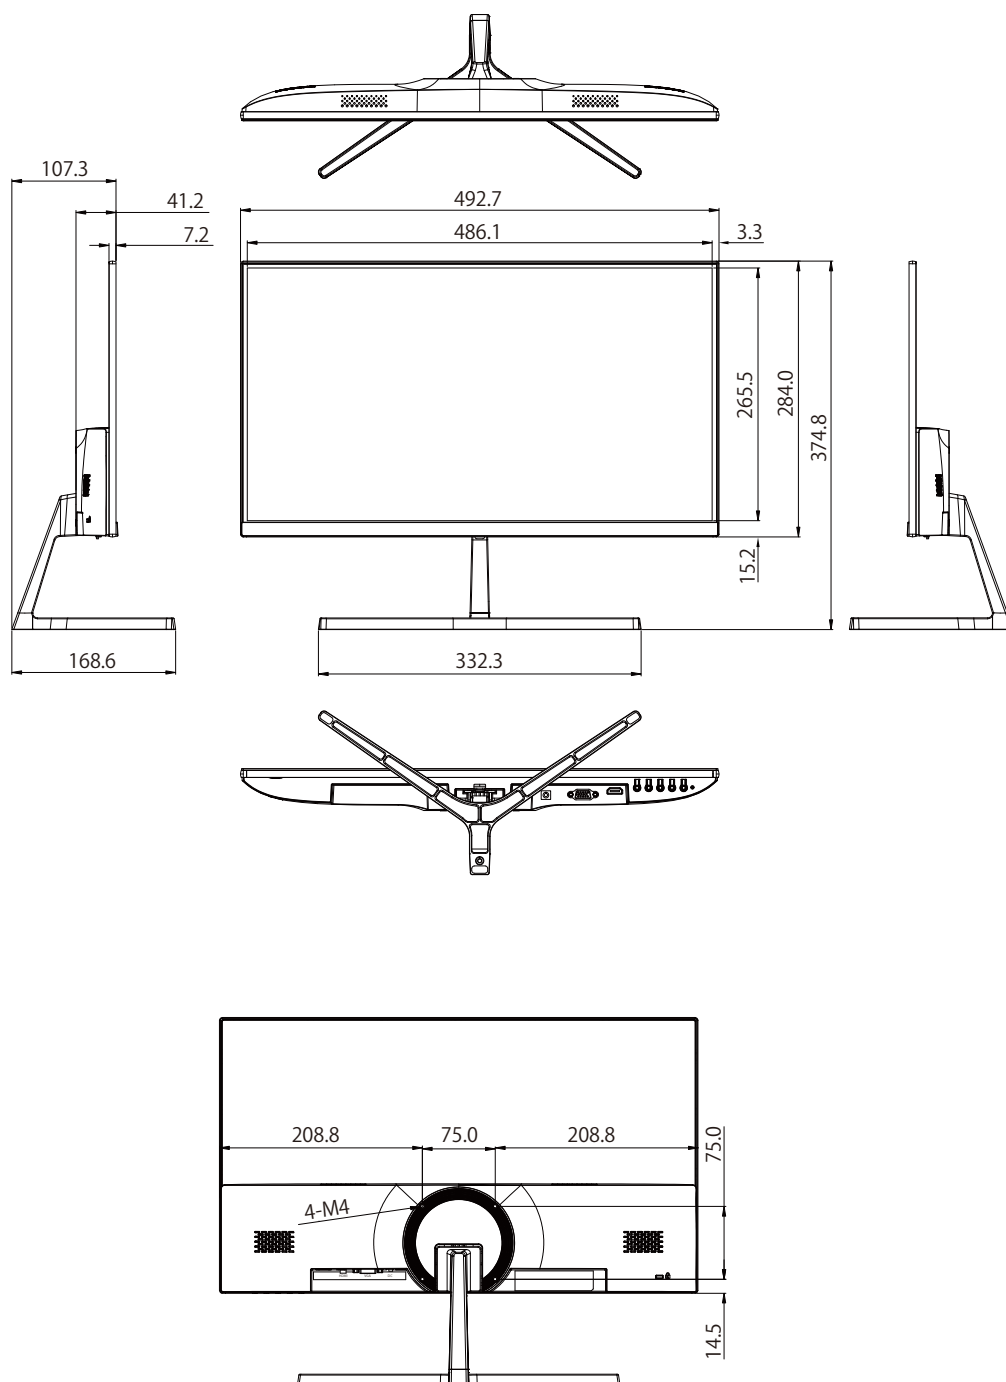

■インターフェイス



HDMI



VGA



DC