


【PTZカメラコントローラ 仕様書】

■仕様

制御カメラ	ミニ PTZ プリセットスピードドームカメラ NS-AH902PRC 他、RS-485 制御カメラ
インターフェイス	RS-485/RS-422 (Tx3 ポート、Trx1 ポート)
通信制御距離	1km (AWG24 信号線)
コネクタ	ターミナルブロック 8P
通信速度	通 2.4~57.6kbps
LCD 表示	16×2 グラフィックディスプレイ
PTZ 制御	3 軸ジョイスティック
プログラムオート監視	プリセット / ツアー / グループ
プロトコール対応	PEL-D/PEL-P/W-DRX 他
電源	DC12V±10%/9V バッテリー (バッテリーモード)
消費電流	最大 140mA
使用条件	-20℃～+50℃/90%RH 以下
外形寸法 / 重量	280 (W) × 92 (H) × 174 (D) mm/692g
付属品	DC12V/1A AC アダプタ、ターミナルブロック (8P)

■外形寸法

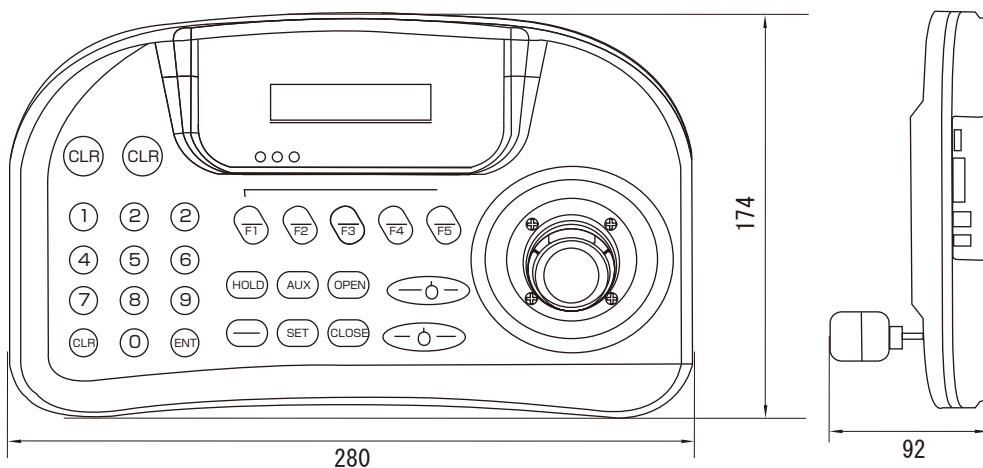

(単位 : mm)

171117

NS-3000N



株式会社 NSK