

Select EYE Pro

セレクト アイ プロ

NSK

バレットカメラ1台+モニターカメラセット

NS-3210WRMS2

ワイヤレス
リピーター
[屋内用]
付属

バレットカメラ
500
万画素

12.5
インチ

HDD
増量できます
2TB・4TB・6TB

ご注文時に
ご相談ください

オプション

増設カメラ
(NS-320WRB)

バレット
カメラ



増設カメラ
(NS-321WRPTZ)

壁面取付
PTZ
カメラ



カメラ電源延長ケーブル
(NS-DC5M)

5m



ワイヤレスリピーター
(J8192F)

屋内用



防水ジャンクションBOX
(NS-JCT)

NS-320WRB
のみ対応



アンテナ延長ケーブル
(NS-AD74)

ケーブル長
3m
アンテナ高
22cm



Select EYE Pro の9つの特徴

選べる2タイプ



増設カメラはバレットタイプと
PTZ タイプから選べる

有線 or 無線



カメラとモニターの接続方法は
有線 LAN 接続と無線接続から選べる

カメラ10台



カメラは
最大10台まで設置可能

HDMI出力 4K



HDMI 出力搭載。最大4Kの
大画面モニターに出力可能

リピーター機能 ※1



リピーター機能を使えば電波状況を改善

長時間録画

3.5インチHDD(最大6TB対応)

録画時間目安		(単位:時間)		
カメラ台数	1台	5台	10台	
HDD 1TB	1170	234	117	

ホワイトライト&赤外線 LED



夜間、人を検知してライトを点灯
赤外線暗視付き

音声マイク&スピーカー



カメラとスマホで双方向通話

スマホ対応 ※3



アプリをインストールして
離れた場所から遠隔監視

※1 リピーターは同機種のみ対応。PTZ カメラとバレットカメラを組み合わせて使うことはできません。※2 ワイヤレスリピーターは屋内専用です。※3 アプリを使用するにはインターネット環境が必要になります

配線例

無線接続


カメラ接続台数 最大10台



※モニターとルーターはLANケーブルで有線接続、または無線で接続（有線カメラ接続時は不可）
※カメラ間は5m以上あけてください ※2.4GHzのみ対応、モバイルルーター使用不可

有線接続

カメラ接続台数 最大10台

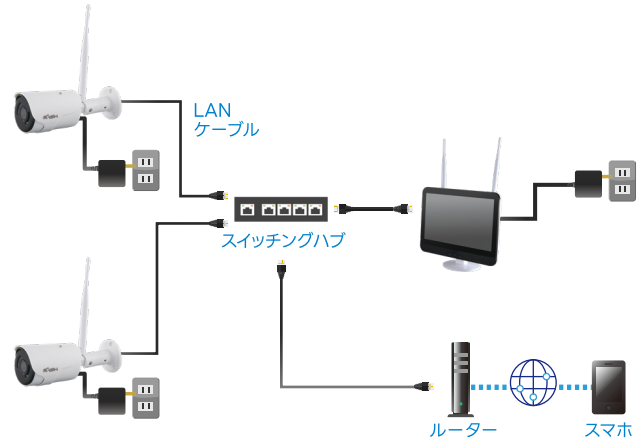

※LANケーブル、スイッチングハブ、ルーターは市販品です。
※屋外で使用する場合、電源ケーブル・LANケーブルのジョイント部分は防水処理をしてください。

●ワイヤレス製品は、2.4GHz帯の電波を使用している為、**木造の建物での設置を推奨**しております。軽量鉄骨、トタン、鉄筋、土壁、断熱材の種類によっては製品の電波が弱くなり、**映像が固まる・録画がされない・バックアップが取れない**など様々な影響が出ることがございます。また自宅の電波環境で混線することもございますので、設置環境や設置位置を購入前にご確認ください。木造以外の建物であれば**有線接続**がおすすめです。●木造で本体モニターとカメラ間は約0m～20m以内推奨です。●モニターを増設される場合は距離を離してご使用ください。

カメラ仕様	パレットカメラ NS-320WRB	PTZカメラ NS-321WRPTZ
撮像素子	1/3 CMOS イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー
画素数	約 500 万画素	約 400 万画素
フレーム	最大 15fps	最大 15fps
レンズ	3.6mm	レンズ 1：4mm / レンズ 2：8mm
撮影範囲	水平 85°、垂直 46°	レンズ 1：水平 77°、垂直 42° レンズ 2：水平 30°、垂直 18°
白色 LED	8LED	6LED
最低照度	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux (IR 照射距離 0Lux)	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux (IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	15m	10m
人感（熱感）センサー感知範囲	-	-
防水性能	IP66	IP65
音声マイク	有	有
スピーカー	有	有
映像圧縮方式	H.264/H.265	H.264/H.265
電源	12V/1A AC アダプター（約 3m）	12V/1A AC アダプター（約 3m）
消費電力	最大 3W	最大 3W
電源供給ケーブル 長さ	0.5m	0.5m
使用温度・湿度環境	-20℃～50℃、0～95% 未満（結露なきこと）	-10℃～50℃、30～80% 未満（結露なきこと）
材質	アルミニウム合金	プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	W67×H70×D194mm/355g	W105×H125×D142mm/345g
無線方式		
周波数帯域	2400MHz～2500MHz、5150MHz～5800MHz	
データレート	変動ビットレート～2Mbps	
変調方式 / 通信方式	Wi-Fi2.4GHz/5GHz (IEEE802.11b/a/g/n)	
電波送信距離	見通し 150m	
技適マーク	カメラ NS-310WRB：219-259004 カメラ NS-311WRPTZ：219-259097 モニター NS-31WRM：219-259005	

モニター仕様	
モニターサイズ（解像度）	12.5 インチ（1920×1080）
視野角	水平 100°、垂直 80°
外部映像出力	HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz
内蔵バッテリー	-
分割表示	1/4/6/8/9/10/ カスタム
録画解像度	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
録画時間目安	最大 45 日間（※カメラ 1 台 1TB 使用時）
録画ファイル時間	最大 1 時間
プリレコーディング	有
ファイル形式	MP4
最大接続台数	カメラ最大 10 台まで
記録媒体	SATA3.5 インチ HDD 1TB 搭載（最大 6TB）
録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画
再生方式	通常再生 / イベント再生
複数台同時録画	カメラ最大 10 台まで
電源	12V/2A AC アダプター
消費電力	最大 5W
動作温度環境	0℃～40℃
使用環境	屋内のみ
RoHS 準拠	対応
材質	プラスチック
有線 LAN	RJ-45 端子（10/100M）、内蔵 Wi-Fi アダプター
スマートフォン対応アプリ	Esee Cloud
アプリ動作環境	Android4.4 以上、iOS8.0 以上
端末登録台数	最大 5 台まで
本体サイズ / 重量	100(D)×290(W)×232(H)mm/970g ※スタンド含む (HDD 含まず)

詳しくは弊社までお問い合わせください



☎ 052-726-5296 (代表)
✉ hp@nsk-sec.co.jp

<https://www.n-sk.jp> [サポートダイヤル] TEL. 050-5433-8505 (平日 9-12 時 13-17 時半)

販売代理店（施工工事店）

名古屋 本社
〒461-0043
愛知県名古屋市中区大幸一丁目・10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

札幌 営業所
〒003-0876
北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

大阪 営業所
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 4-6-301
TEL. 06-6195-8101 / FAX. 06-6195-8103

松山 営業所
〒791-8013
愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

東京 支店
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目 5-3
1F ショールーム 2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

仙台 営業所
〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

広島 営業所
〒732-0804
広島県広島市南区西蟹屋二丁目 6-12-1F
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

福岡 営業所
〒815-0037
福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822