

Select EYE Pro

セレクト アイ プロ

NSK

パレットカメラ1台+モニターカメラセット

NS-3210WRMS

パレットカメラ
500
万画素

12.5
インチ

HDD
増量できます
2TB・4TB・6TB

ご注文時に
ご相談ください

オプション

増設カメラ
(NS-320WRB)

パレット
カメラ

増設カメラ
(NS-321WRPTZ)

壁面取付

PTZ
カメラ

カメラ電源延長ケーブル
(NS-DC5M)

5m

アンテナ延長ケーブル
(NS-AD73)

3m

ワイヤレスリピーター
(J8192F)

屋内用

防水ジャンクションBOX
(NS-JCT)

NS-320WRB
のみ対応

Select EYE Pro の 9 つの特徴

選べる 2 タイプ




増設カメラはパレットタイプと
PTZ タイプから選べる

有線 or 無線



カメラとモニターの接続方法は
有線 LAN 接続と無線接続から選べる

カメラ 10 台

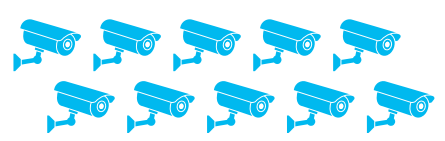


カメラは
最大 10 台まで設置可能

HDMI 出力 4K



HDMI 出力搭載。最大 4K の
大画面モニターに出力可能

リピーター機能 ※1

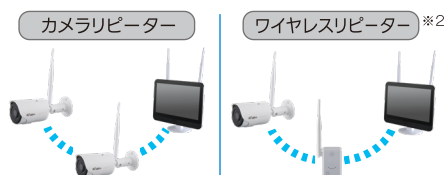

リピーター機能を使えば電波状況を改善

長時間録画

3.5インチHDD (最大6TB対応)

録画時間目安		(単位:時間)		
カメラ台数	1台	5台	10台	
HDD 1TB	1170	234	117	

ホワイトライト&赤外線 LED



夜間、人を検知してライトを点灯
赤外線暗視付き

音声マイク&スピーカー



カメラとスマホで双方向通話

スマホ対応 ※3




アプリをインストールして
離れた場所から遠隔監視

※1 リピーターは同機種のみ対応。PTZ カメラとパレットカメラを組み合わせることはできません。※2 ワイヤレスリピーターは屋内専用です。※3 アプリを使用するにはインターネット環境が必要になります

配線例

無線接続


カメラ接続台数 最大10台

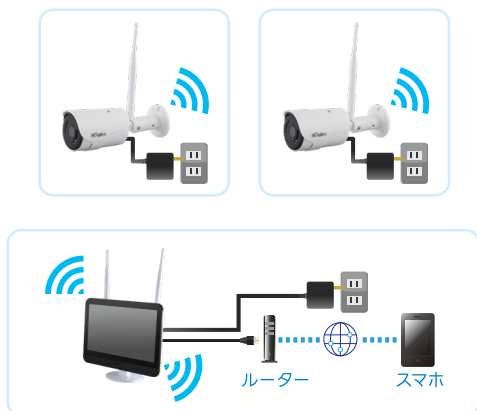

※モニターとルーターはLANケーブルで有線接続、または無線で接続（有線カメラ接続時は不可）
※カメラ間は5m以上あけてください ※2.4GHzのみ対応、モバイルルーター使用不可

有線接続

カメラ接続台数 最大10台

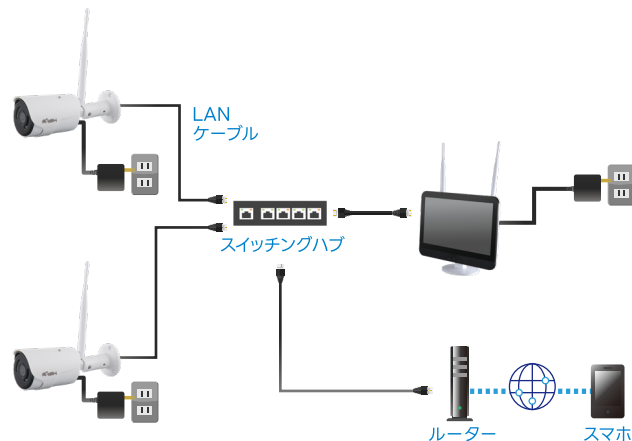

※LANケーブル、スイッチングハブ、ルーターは市販品です。
※屋外で使用する場合、電源ケーブル・LANケーブルのジョイント部分は防水処理をしてください。

●ワイヤレス製品は、2.4GHz帯の電波を使用している為、**木造の建物での設置を推奨**しております。軽量鉄骨、トタン、鉄筋、土壁、断熱材の種類によっては製品の電波が弱くなり、**映像が固まる・録画がされない・バックアップが取れない**など様々な影響が出ることがございます。また自宅の電波環境で混線することもございますので、設置環境や設置位置を購入前にご確認ください。木造以外の建物であれば**有線接続**がおすすめです。●木造で本体モニターとカメラ間は約0m～20m以内推奨です。●モニターを増設される場合は距離を離してご使用ください。

カメラ仕様	パレットカメラ NS-320WRB	PTZカメラ NS-321WRPTZ
撮像素子	1/3 CMOS イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー
画素数	約 500 万画素	約 400 万画素
フレーム	最大 15fps	最大 15fps
レンズ	3.6mm	レンズ 1：4mm / レンズ 2：8mm
撮影範囲	水平 85°、垂直 46°	レンズ 1：水平 77°、垂直 42° レンズ 2：水平 30°、垂直 18°
白色 LED	8LED	6LED
最低照度	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	15m	10m
人感（熱感）センサー感知範囲	-	-
防水性能	IP66	IP65
音声マイク	有	有
スピーカー	有	有
映像圧縮方式	H.264/H.265	H.264/H.265
電源	12V/1A AC アダプター（約 3m）	12V/1A AC アダプター（約 3m）
消費電力	最大 3W	最大 3W
電源供給ケーブル 長さ	0.5m	0.5m
使用温度・湿度環境	-20℃～50℃、0～95% 未満（結露なきこと）	-10℃～50℃、30～80% 未満（結露なきこと）
材質	アルミニウム合金	プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	W67×H70×D194mm/355g	W105×H125×D142mm/345g
無線方式		
周波数帯域	2400MHz～2500MHz、5150MHz～5800MHz	
データレート	変動ビットレート～2Mbps	
変調方式 / 通信方式	Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11b/a/g/n)	
電波送信距離	見通し 150m	
技適マーク	カメラ NS-310WRB：219-259004 カメラ NS-311WRPTZ：219-259097 モニター NS-31WRM：219-259005	

モニター仕様	
モニターサイズ（解像度）	12.5 インチ（1920×1080）
視野角	水平 100°、垂直 80°
外部映像出力	HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz
内蔵バッテリー	-
分割表示	1/4/6/8/9/10/ カスタム
録画解像度	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
録画時間目安	最大 45 日間（※カメラ 1 台 1TB 使用時）
録画ファイル時間	最大 1 時間
プリレコーディング	有
ファイル形式	MP4
最大接続台数	カメラ最大 10 台まで
記録媒体	SATA3.5 インチ HDD 1TB 搭載（最大 6TB）
録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画
再生方式	通常再生 / イベント再生
複数台同時録画	カメラ最大 10 台まで
電源	12V/2A AC アダプター
消費電力	最大 5W
動作温度環境	0℃～40℃
使用環境	屋内のみ
RoHS 準拠	対応
材質	プラスチック
有線 LAN	RJ-45 端子（10/100M）、内蔵 Wi-Fi アダプター
スマートフォン対応アプリ	Esee Cloud
アプリ動作環境	Android4.4 以上、iOS8.0 以上
端末登録台数	最大 5 台まで
本体サイズ / 重量	100(D)×290(W)×232(H)mm/970g ※スタンド含む (HDD 含まず)

詳しくは弊社までお問い合わせください



☎ 052-726-5296 (代表)
✉ hp@nsk-sec.co.jp

<https://www.n-sk.jp> [サポートダイヤル] TEL. 050-5433-8505 (平日 9-12 時 13-17 時半)

販売代理店（施工工事店）

名古屋 本社
〒461-0043
愛知県名古屋市中区大幸一丁目-10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

札幌 営業所
〒003-0876
北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

仙台 営業所
〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

大阪 営業所
〒569-0071
大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

東京 支店
〒130-0013
東京都墨田区錦糸四丁目 5-3
1F ショールーム 2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

松山 営業所
〒791-8013
愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

福岡 営業所
〒815-0037
福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

広島 営業所
〒732-0804
広島県広島市南区西鯉屋二丁目 6-12-1F
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471