




# 【52万画素録画機能付きIRカメラ 仕様書】

## ■仕様


|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 撮像素子          | 1/3インチSONY Super HADII CCD                    |
| TV方式          | NTSCカラー                                       |
| 映像出力          | 1.0vp-p/75Ω、BNC※                              |
| 有効画素数         | 976(H)×494(V) 48万画素                           |
| 水平解像度         | 700TV本                                        |
| 最低照度          | 0Lux(IR:ON)                                   |
| レンズ           | バリフォーカルIRレンズ(DCタイプ)内蔵<br>f2.8~12mm/F1.2       |
| S/N比(AGC:OFF) | 48dB以上                                        |
| AGC           | 自動/OFF選択                                      |
| 逆光補正(BLC)     | BLC/HLC/OFF選択                                 |
| Day&Night     | 赤外線照射(CDSセンサー)                                |
| 電子感度アップ       | —                                             |
| D-WDR         | ON/OFF選択(ATR)                                 |
| 電子シャッター       | 1/60秒~1/100,000秒自動                            |
| フリッカレス        | —                                             |
| ホワイトバランス      | ATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/ANTI CR                  |
| 赤外線照射距離       | 最大約30m 42LED/850nm                            |
| 録画圧縮方式        | H.264                                         |
| 録画モード         | 連続/モーション/スケジュール/手動(併用録画可)                     |
| 録画レート         | 30、20、15、10、4、2、1                             |
| 録画解像度         | 960×480/720×480/360×240                       |
| プレコード         | 1~10秒                                         |
| モーション録画       | 感知エリア設定(12×15)、感度設定(9段階)                      |
| 再生接続          | TV(BNC)、PC(SDカード)                             |
| 再生表示          | ファイル毎に連続再生                                    |
| 検索モード         | ファイル毎                                         |
| 再生速度          | ノーマル、早送り(×2、4、8、16、32)、巻戻し(×2、4、8、16、32)、一時停止 |
| 記録媒体          | SDXCカード(最大64GB)                               |
| ファイルシステム      | AVI(FAT32)                                    |
| 外部表示LED       | 録画中LED点灯、SDカード未挿入LED点滅                        |
| 付加機能          | OSDメニュー設定、ミラー機能、NR、カメラタイトル、プライバシーゾーン、DEFOG    |
| 電源            | DC12V±10%                                     |
| 消費電流          | 最大500mA(通常200mA)                              |
| 使用条件          | -10℃~+50℃/90%RH以下 IP:65相当                     |
| 外形寸法/重量       | 90(W)×57(H)×305(L)mm/270g(カメラ本体)              |
| 付属品           | ACアダプタ(DC12V/1A)、リモコン                         |

※通常のカメラと同様に同軸ケーブルなどで映像出力が可能です

## ■外形寸法

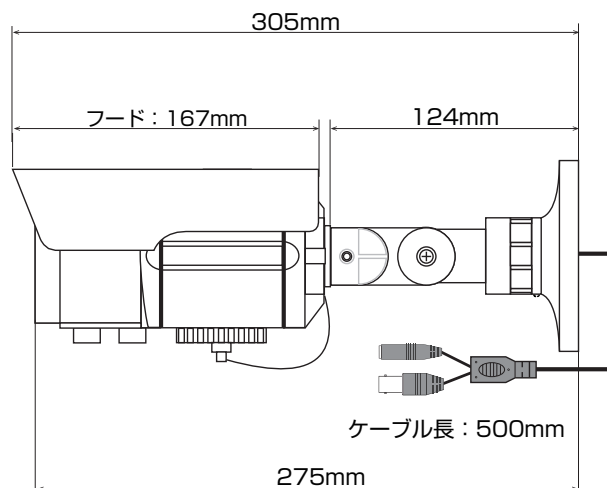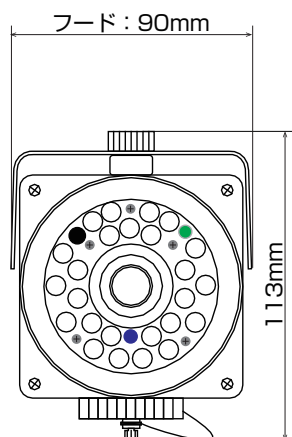

ブラケット台座



設置板

NS-34IRSDR



株式会社 NSK