


【1CH. HD-SDI 省スペースビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	HD-SDI) 1080p (25/30) / 720p (50/60) , BNC CVBS) 1.0vp-p/75Ω、RCA		
	映像出力	1×HDMI、1×RCA/ 専用アダプタ		
音声	音声入力	1×RCA/ 専用アダプタ	音声出力	1×RCA/ 専用アダプタ
	表示	ディスプレイモード	ディスプレイ解像度	1920×1080
録画	圧縮方式	映像 : H.264 音声 : G.726		
	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (時間毎 / 併用録画可)		
	録画レート (解像度)	30fps (1920×1080p)、30fps (1280×720P)、30fps (960×480)		
	モーション録画	感知エリア (8×8)、感知感度 (9段階) / プレレコード	プレレコード時間	1 ~ 5 秒
再生	表示	単画面、デジタルズーム (7×7)、パノラマ、ブックマーク		
	検索モード	日時 / カレンダー / イベント (アラーム、モーション) / 先頭 / 最終		
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り (pフレーム)、コマ戻し (iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2 / メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、CMS		
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet (RJ-45) / DynamicDNS 対応		
	WEB ブラウザ	internet Explorer 7.0 以上、4G		
その他	記録媒体	SDXC カード 64GB (最大128GB) 42MB/S' 以下 USB-HDD (1TB) * 別売		
	ファイルシステム	独自フォーマット	アラーム入出力	1入力 / 1出力
	通信	RS485	セキュリティ	機器本体 : パスワード管理 / 記録媒体 : PINコード管理
	電源	DC12V±10%		
	消費電流	0.83A (SD カード) 1.25A (HDD) / DC12V	使用条件	5℃ ~ 40℃ / 防滴防塵
	外形寸法	180 (W) × 40 (H) × 110 (D) mm / 約 500g (突起部除く)		
	付属品	AC アダプタ (DC12V/3.5A)、リモコン、AV 専用アダプタ、HDMI ケーブル、SDXC カード (64GB)		
	オプション	GPS ユニット (時刻補正)、USB-HDD (1TB)		
	関連商品	NS-HD5011BOX、NS-HD5011BOXWiFi		

■外形寸法

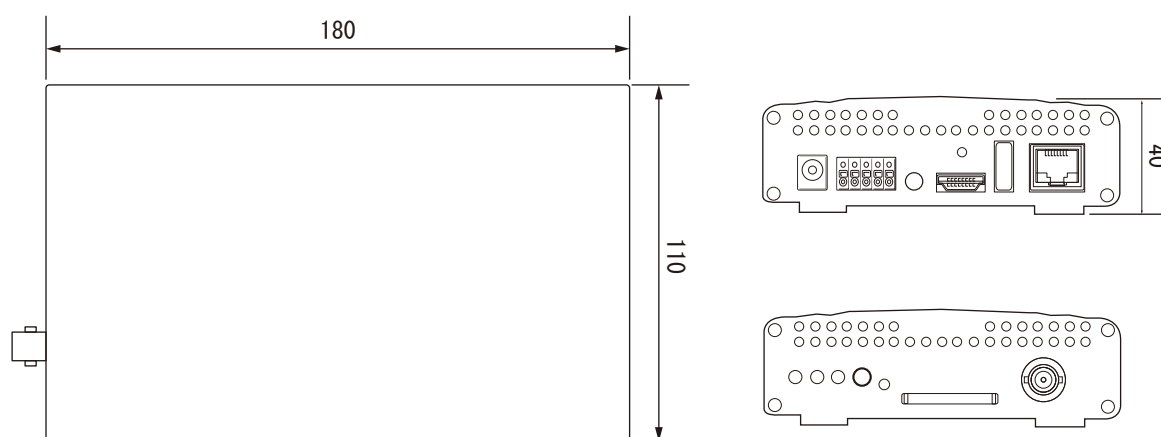

(単位 : mm)

NS-5011HDS

 株式会社 NSK