

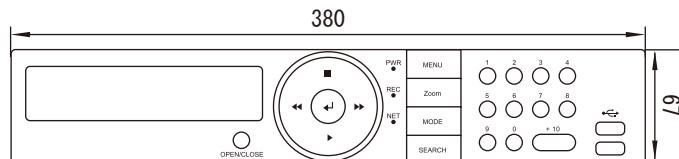


【4CH. EX-SDIスタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	4CH. EX-SDI/HD-SDI, 1080p (25/30) / 720p (50/60)、BNC
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、BNC×1
音声	音声入力	4×RCA
	音声出力	1×HDMI, 1×RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)
	ディスプレイ解像度	1920×1080
圧縮方式	映像 : H. 264 音声 : G. 726	
マルチモード	ペントップレックス (ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)	
録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (併用録画可)	
録画レート(解像度)	120fps (1920×1080p)、120fps (1280×720p)	
モーション録画	感知エリア (8×8)、感知感度 (9段階) / プレレコード / プレレコード時間 1～5秒	
表示	4分割、2分割、各画面、デジタルズーム (7×7)、パノラマ、ブックマーク	
検索モード	日時 / カレンダー / イベント (アラーム、モーション) / 先頭 / 最終	
再生	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止	
バックアップ	USB2.0×2 / メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、CMS	
ネットワーク	10/100/1Gbase-t ethernet (RJ-45) / DynamicDNS 対応	
	WEB ブラウザ	internet Explorer7.0 以上、4G
HDD	SATA2TB (最大 4TB×4)、E-SATA (最大 4TB)、USB-HDD (最大 1TB)*別売	
アラーム入出力	4入力 / 1出力	
通信	RS-485	
電源	AC100V 50/60HZ (DC12V/5.83A AC アダプタ)	
消費電流	最大 2A (HDD×1) / DC12V	
使用条件	5°C～40°C / 20～80%RH	
外形寸法	380 (W) × 67 (H) × 342 (D) mm / 約4Kg (HDD 含まず)	
付属品	AC アダプタ (DC12V/5.83A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMIケーブル	
オプション	GPS ユニット (時刻補正)、USB-HDD (1TB)、DVD ドライブ	

■外形寸法

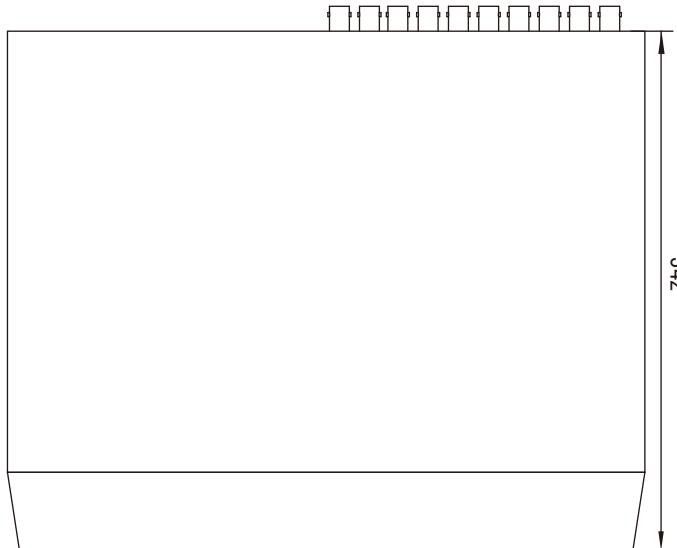

(単位 : mm)

180525

NS-5041EXR

 株式会社 NSK