


【4CH. EX-SDI省スペースビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	4CH. EX-SDI/HD-SDI、1080p (25/30)/720p (50/60)、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×CVBS 出力		
音声	音声入力	2×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
	表示	ディスプレイモード 4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7) ディスプレイ解像度 1920×1080		
録画	圧縮方式	映像 :H.264 音声 :G711A		
	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール、マニュアル (時間毎 / 併用録画可)		
	録画レート (解像度)	120fps (1920×1080p)、120fps (1280×720P)		
	モーション録画	感知エリア (8×8)、感知感度 (9段階) / プレレコード	プレレコード時間	1～5 秒
再生	表示	4分割、2分割、各画面、デジタルズーム (7×7)		
	検索モード	日時 / カレンダー / イベント (アラーム、モーション) / 先頭 / 最終		
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り、一秒戻し、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×3 / メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、CMS		
ネット ワーク	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet (RJ-45) / DynamicDNS 対応		
	WEB ブラウザ	internet Explorer 7.0 以上、4G		
その他	HDD	SATA2TB (最大 4TB)、E-SATA (最大 4TB)、USB-HDD (最大 1TB) * 別売		
	アラーム入出力	4 入力 / 1 出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ (DC12V/3.0A AC アダプタ)		
	消費電流	最大 1.7A (HDD×1) / DC12V		
	使用条件	5°C ~ 40°C / 20 ~ 80%RH		
	外形寸法	340 (W) × 60 (H) × 255 (D) mm / 約 1.6Kg (HDD 含まず)		
	付属品	AC アダプタ (DC12V/3.0A)、リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMI ケーブル オプション GPS ユニット (時刻補正)、USB-HDD (1TB)		

■外形寸法

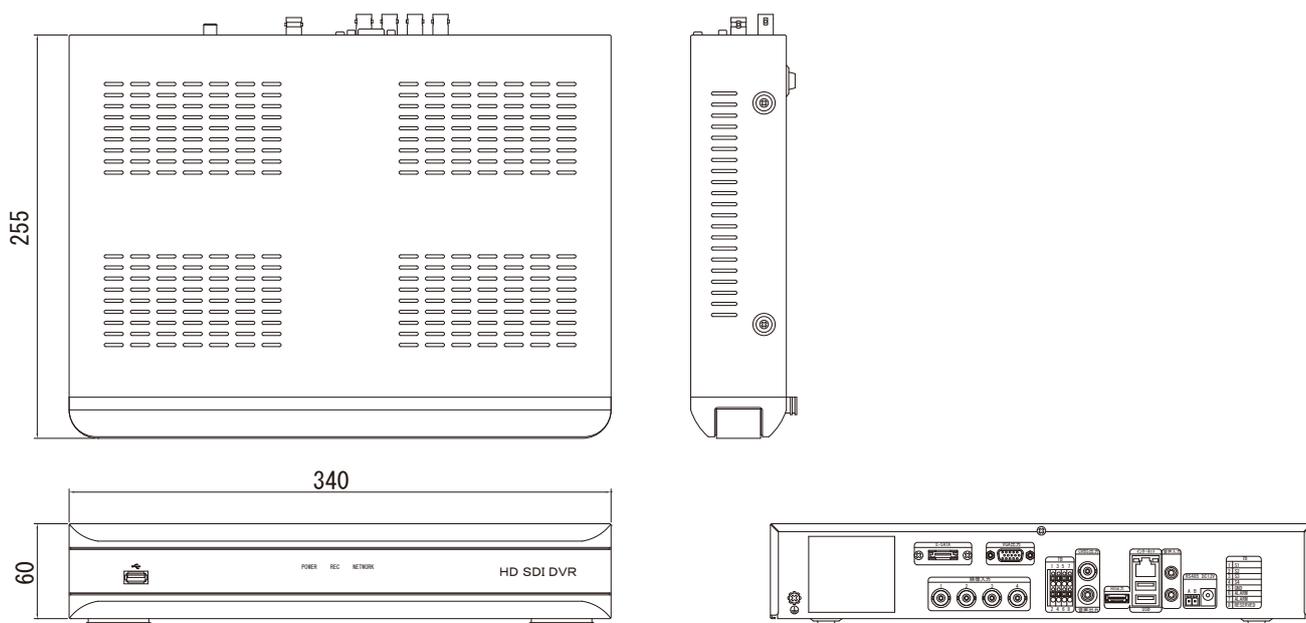

(単位 : mm)

180523

NS-5042EXR

 株式会社 NSK