【4M.EX-SDI 省スペースビデオレコーダー　仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	4CH.EX-SDI,HD-SDI,CVBS, 1440p,1080p,720p(BNC)
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
	ディスプレイ解像度	3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024,1024x768
録画	圧縮方式	映像)H.265/H.264　音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(x7)
	検索モード	時間(日時/ｶﾚﾝﾀﾞｰ/先頭/最終)、ｲﾍﾞﾝﾄ(ﾓｰｼｮﾝ/ｾﾝｻｰ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ)、ｽﾏｰﾄ検索、ﾊﾟﾉﾗﾏ、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ
	再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(x2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、 コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA2TB(最大8TB×1)、USB-HDD1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485 / UCC制御 ※CH1のみ制御可能
	電源	AC100V　50/60HZ(DC12V/3A　ACアダプタ)
	消費電流	0.54A/DC12V (HDD無し), 0.87A/ DC12V (2TB HDD X 1枚)
	使用条件	5～40℃/20～80%RH)
	外形寸法	255(W)×43(H)×217(D)mm/約1.5Kg(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	自動バックアップUSB-HDD

■外形寸法

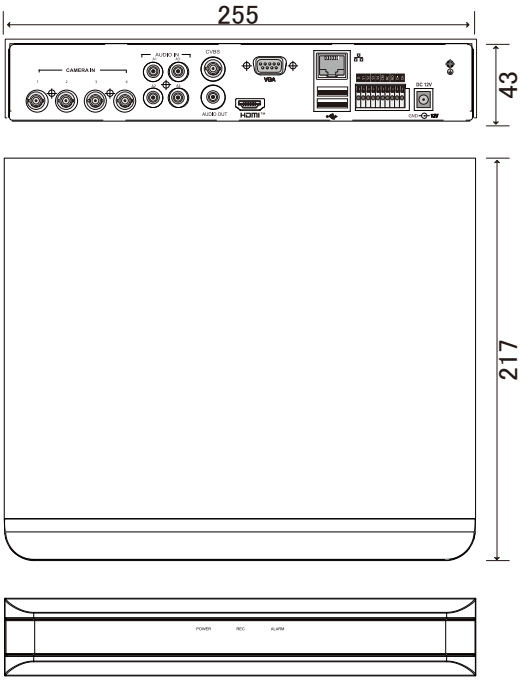

20221205

単位：mm

NS-5045EXR

株式会社 NSK