


# 【38万画素非発光小型ドームカメラ (IR5m) 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/3インチH-Res DSPセンサー
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	728(H)×488(V) 35万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	f4mm/F1.8 水平画角65°/垂直画角47°
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)
電子感度アップ	—
WDR	—
電子シャッター	自動(1/60秒~1/100,000秒)
フリッカレス	—
ホワイトバランス	自動(ATW)
赤外線照射距離	約5m 24LED/940nm 非発光
電源	DC12V±10%
消費電流	通常60mA /最大250mA(IR:ON)
使用条件	-10℃~+50℃/50%RH以下
外形寸法/重量	φ115×103(取付ベース部)×75~85(H)mm/171g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

## ■外形寸法

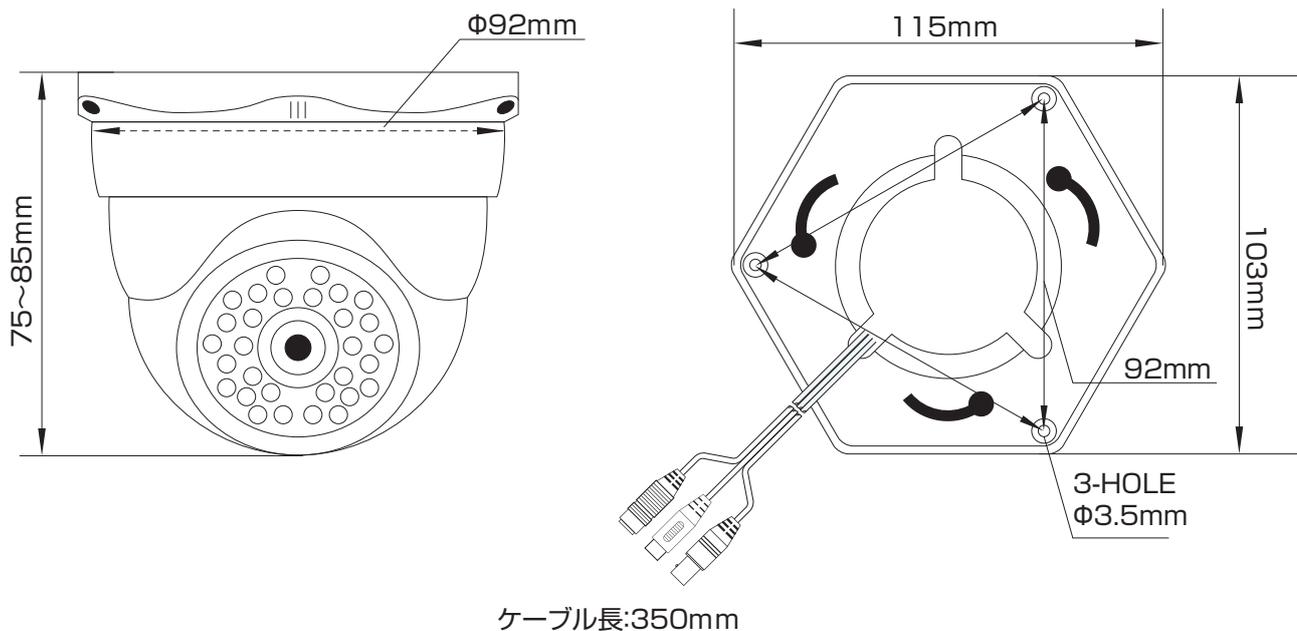

NS-501C

 株式会社 NSK