


【16CH. EX-SDIスタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

| | | | | |
|--------|------------|---|----------|--------------|
| 映像 | 映像入力 | 16CH. EX-SDI/HD-SDI、1080p (25/30)/720p (50/60)、CVBS、960×480、BNC | | |
| | 映像出力 | 1×HDMI、1×VGA、1×BNC(ライブ/CVBS)、1×RCA(スポット/RCA) | | |
| 音声 | 音声入力 | 16×RCA | 音声出力 | 1×HDMI、1×RCA |
| | ディスプレイモード | 16分割、9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7) | | |
| 表示 | ディスプレイ解像度 | 1920×1080 | | |
| | 圧縮方式 | 映像:H.264 音声:G.726 | | |
| 録画 | マルチモード | ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時) | | |
| | 録画モード | 連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可) | | |
| | 録画レート(解像度) | 240fps(1920×1080p)、480fps(1280×720P)、480fps(960×480) | | |
| | モーション録画 | 感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード | プレレコード時間 | 1~5秒 |
| | 表示 | 16分割、9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(7×7)、パノラマ、ブックマーク | | |
| 再生 | 検索モード | 日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終 | | |
| | 再生速度 | ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止 | | |
| | バックアップ | USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS | | |
| | バックアップ | USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS | | |
| ネットワーク | インターフェイス | 10/100/1Gbase-t ethernet(RJ-45)/Dynamic DNS 対応 | | |
| | WEBブラウザ | internet Explorer7.0以上、4G | | |
| その他 | HDD | SATA4TB(最大4TB×4)、E-SATA(最大4TB)、USB-HDD(最大1TB)*別売 | | |
| | アラーム入出力 | 4入力/1出力 | | |
| | 通信 | RS-485 | | |
| | 電源 | AC100V 50/60HZ(DC12V/7A ACアダプタ) | | |
| | 消費電流 | 最大3A(HDD×1)/DC12V | | |
| | 使用条件 | 5°C~40°C/20~80% RH | | |
| | 外形寸法 | 380(W)×67(H)×342(D)mm/約4Kg(HDD含まず) | | |
| | 付属品 | ACアダプタ(DC12V/7A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル | | |
| | オプション | GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)、DVDドライブ | | |

■外形寸法

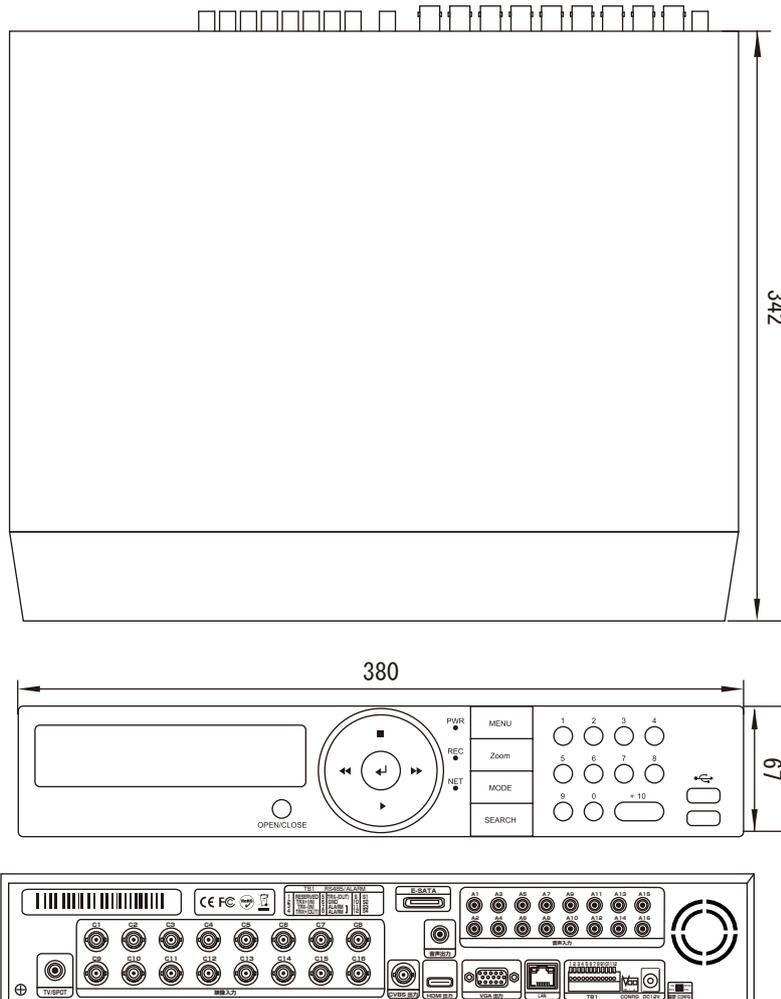

(単位: mm)

180620

NS-5162EXR

 株式会社 NSK