



【16CH. HD-SDIハイブリッドビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	16CH HD-SDI(SMPTE292M)、BNC 720P(60)、1080P(30) 1.0vp-p/75Ω(BNC) ※Hybridタイプ
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC、SPOT(1×BNC)
音声	音声入力	16×RCA
	音声出力	1×(HDMI、RCA)
表示	ディスプレイモード	16分割、9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、 ポップアップ表示、PIP、POP、デジタルズーム(×10)
	ディスプレイレート	480fps
録画	ディスプレイ解像度	1080p、XVGA
	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.711
	マルチモード	ペンタブラックス(ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視(同時))
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート(解像度)	最大480fps(1920×1080p)
	モーション録画 プレレコード	感知エリア設定(8×8)、感度設定(9段階)/プレレコード 1秒~5秒
再生	表示	16分割、9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(×10)、パノラマ
	検索モード	日時/カレンダー/ログ/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終
	再生速度	ノーマル、早送り/巻き戻し(×2、4、8、32、128) コマ送り、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0×2(USBメモリ、HDD)、e-SATA、CMS、 DWD-RW※オプション
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応※
	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、3G
その他	HDD	SATA 4TB(最大16TB)、e-SATA(最大4TB)
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC100V(DC12V/5.83A ACアダプタ)
	消費電流	3.6A(HDDなし)、5.4A(HDD×4 搭載時)
	使用条件	5℃~40℃/20~80%RH
	外形寸法/重量	380(W)×67(H)×342(D)mm/約4kg(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/5.83A)リモコン、クライアントソフト(CD)、 HDMIケーブル、マウス

※DynamicDNSの設定をすることで、日々のランニングコストが必要な固定IPを取得する必要がなく、
ネットワークの監視が可能となります。(安定的な運用には固定IPの取得を推奨します)

■外形寸法

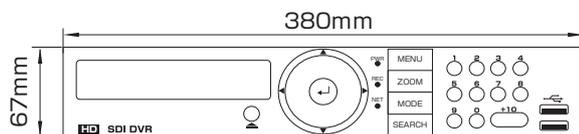

※バックパネルは変更の可能性があります。

NS-5162HBR

 株式会社 NSK