


【16CH. EX-SDI/AHD スタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	16CH. EX-SDI/HD-SDI、AHD 1080p (25/30)/720p (50/60)、CVBS 960×480、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×HD SPOT (TVI)/BNC、1×CVBS/BNC		
音声	音声入力	4×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
	ディスプレイモード	16分割、9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7)、POP、PIP		
表示	ディスプレイ解像度	1920×1080、3840×2160、1024×768		
	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726		
録画	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)/マニュアル		
	録画レート(解像度)	480fps(1920×1080p)、480fps(1280×720P)、480fps(960×480)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード	プレレコード時間	1~5秒
	表示	16分割、9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(7×7)		
再生	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終) イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、パノラマ、ブックマーク		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、Network		
	インターフェイス	10/100/1Gbase-t ethernet(RJ-45)/Dynamic DNS 対応		
ネット ワーク	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、4G		
	HDD	SATA4TB(最大6TB×4)、E-SATA(最大4TB)、USB-HDD(最大1TB)*別売		
その他	アラーム入出力	4入力/1出力		
	通信	RS-485		
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/7A ACアダプタ)		
	消費電流	最大3A(HDD×1)/DC12V		
	使用条件	5°C~40°C/20~80% RH		
	外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約4Kg(HDD含む)		
	付属品	ACアダプタ(DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)、DVDドライブ		

■外形寸法

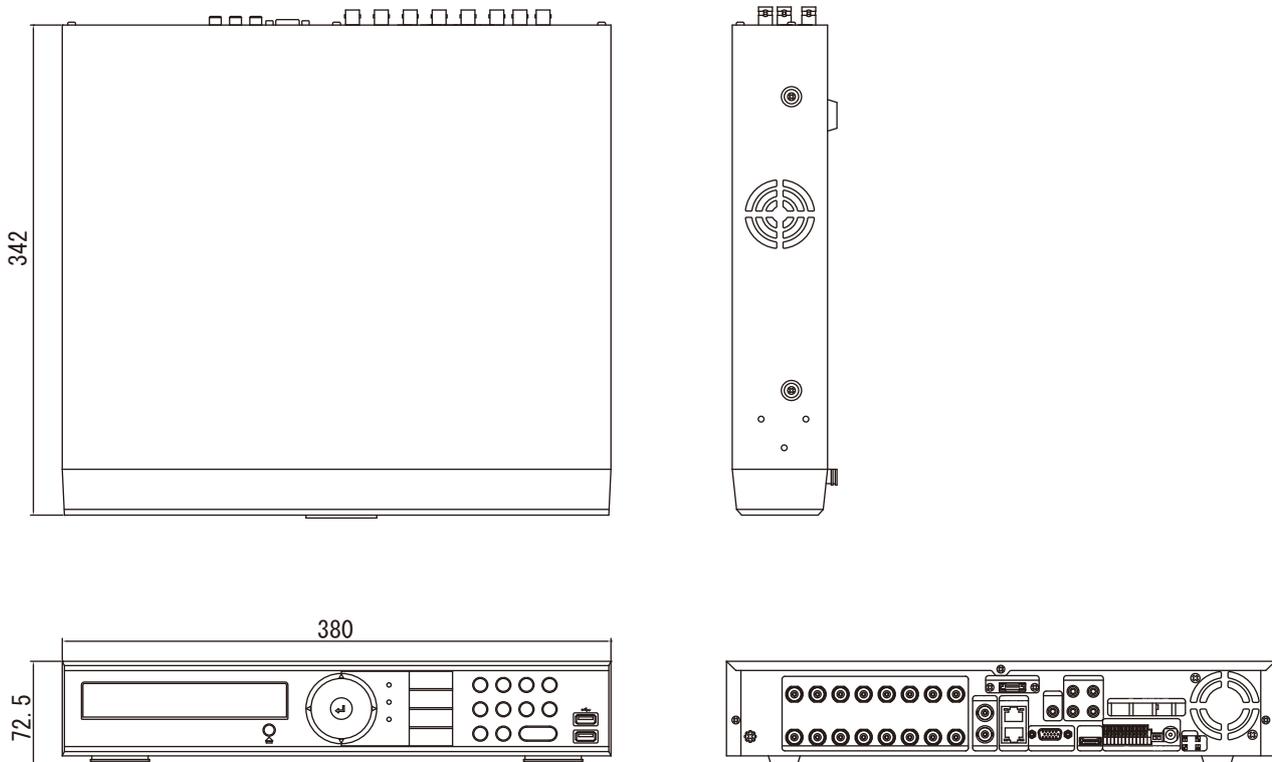

(単位: mm)

191002

NS-5163EXR

 株式会社 NSK