


【4M EX-SDI 16CH スタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

| | | |
|--------|------------|--|
| 映像・音声 | 映像入力 | 16CH.EX-SDI、HD-SDI、CVBS、1440p、1080p、720p(BNC) |
| | 映像出力 | 1×HDMI、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可) |
| | 音声入出力 | 入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA |
| 表示 | ディスプレイモード | 16分割、9分割、4分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(×7)、PIP、POP |
| | ディスプレイ解像度 | 3840×2160(4K)、2560×1440(4M)、1920×1080(Full HD)、1280×1024(HD)、1024×768(XGA) |
| 録画 | 圧縮方式 | 映像)H.265/H.264 音声)G726 |
| | マルチモード | ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視) |
| | 録画モード | 連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可) |
| | 録画レート(解像度) | 240fps(1440p)、480fps(1080p)、480fps(720p) |
| | モーション録画 | 感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒) |
| 再生 | 表示 | 16分割、9分割、4分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム(×7) |
| | 検索モード | 日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント/スマート検索 |
| | 再生速度 | ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止 |
| | バックアップ | USB2.0×3/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS |
| ネットワーク | 伝送方式 | デュアルストリーム/帯域調整可 |
| | NetClient | ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定 |
| その他 | HDD | SATA4TB(最大8TB×4)、USB-HDD1TB*別売 |
| | アラーム入出力 | 16入力/1出力 |
| | 通信 | RS-485 / UCC制御 ※CH1のみ制御可能 |
| | 電源 | AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプタ) |
| | 消費電流 | 1.97A/DC12V(HDD無し)、2.41A/DC12V(4TB HDD×1枚) |
| | 使用条件 | 5～40℃/20～80%RH |
| | 外形寸法 | 380(W)×67(H)×342(D)mm/約5.5Kg(HDD含む) |
| | 付属品 | ACアダプタ(DC12V/7.5A)、マウス、クライアントソフト(CD) |
| | オプション | 自動バックアップUSB-HDD |

■外形寸法

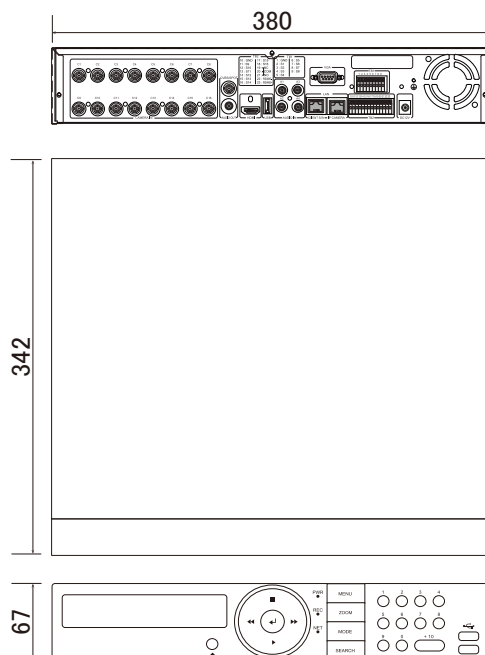

20221214

単位 : mm

NS-5165EXR

 株式会社 NSK