


# 【USBタイプGPS 仕様書】

## ■仕様

周波数	L1, 1575.42Hz
C/A コード	1.023MHz
チャンネル	56
受信感度	-162dBm
時刻精度	RMS 30ns、99% 60ns
捕捉率（平均）	ホットスタート：1秒、ウォームスタート：28秒、コールドスタート：29秒
電源	DC5V (3.3~5.5)
使用条件	-40°C~ +85°C
外形寸法 / 重量	45 (W) × 45 (H) × 14 (D) mm、ケーブル長 (1,980mm) / 30g
適用 DVR (接続ポート)	NS-5045EXR、NS-5085EXR、NS-5165EXR、 NS-6045AHR、NS-6046AHR、NS-6086AHR、NS-6166AHR

## ■外形寸法

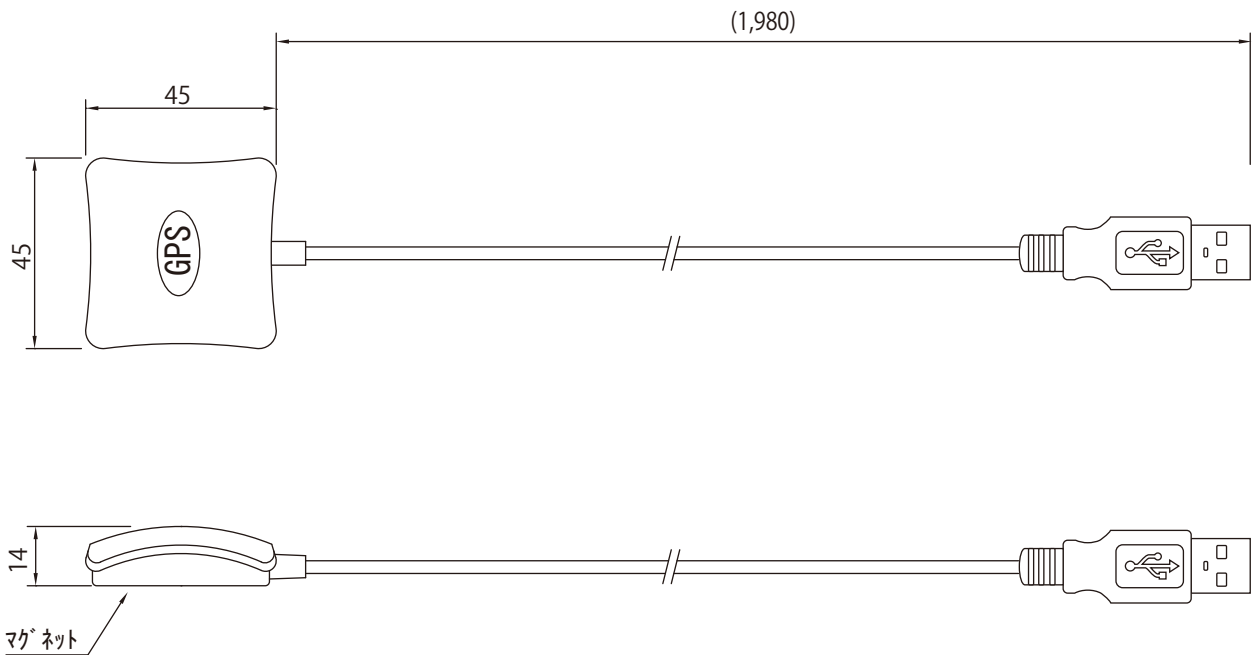

(単位 : mm)

230303

NS-5600GPS

 株式会社 NSK