

NS-6016AHR

8MP.AHD 16CH ビデオレコーダー



■特徴

- SATA4TB 内蔵 (最大 12TB×2)
- 8MP 録画 (5MP / 8MP 時 各カメラ最大 8fps)
- 8MP 映像出力可能




■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440p) / 2MP(1080p) / 1MP(720p、BNC 1.0vp-p/75Ω (AHD/TVI/CVI/CVBS 入力可))
映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC
音声入出力	入力)1×RCA、出力)1×HDMI / RCA
表示	
ディスプレイモード	8MP5MP ライブ 15fps / 4MP 以下ライブ リアルタイム 16 分割、9 分割、4 分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)、POP
ディスプレイ出力解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768 設定画面にて切替
録画	
圧縮方式	映像)HECC(H.265) / H.264 音声)G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続 / モーション / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
録画レート (解像度)	120fps(2160p)、240fps(1440p)、480fps(1080p)、480fps(720p) 8MP / 5MP カメラ各 CH 最大 8fps
モーション録画	感知エリア (8×8)、感度 (9 段階)、プレレコード (0～5 秒)、ポストレコード (0～120 秒)
再生	
表示	16 分割、9 分割、4 分割、単画面、デジタルズーム (7×7)
検索モード	時間 (日時 / カレンダー / 先頭 / 最終)、イベント (モーション / ビデオ入)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、NetClient(PC)
ネットワーク	
伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
イーサネット	RJ-45×1 1(10/100Mbps) DDNS / P2P 対応 IP カメラ接続 ×8 可 ※1
その他	
内蔵 HDD	SATA4TB (最大 12TB×2) 内部ミラー非対応
アラーム / センサー入出力	-
USB	USB3.0×1 (リアパネル)、USB2.0×1 (フロントパネル)
通信	RS-485×1 / UTC 制御
電源	AC100V 50/60Hz(DC12V/5A AC アダプタ)
消費電流	1.12A / DC12V(HDD 無し)
使用条件	5～40℃ / 20～80%RH
外形寸法	380(W)×45(H)×268(D)mm / 約 2.5Kg(HDD4TB 含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/5A)、マウス ※2
オプション	-

※1. 2 台以上接続の場合ハブ必要

※2. リモコン非対応

■寸法 (単位mm)

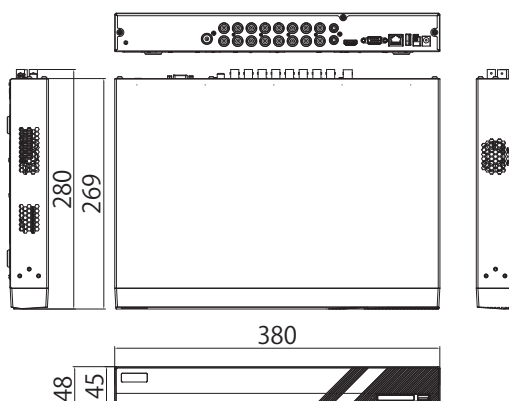

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください