


【4CH屋外設置型レコーダー 仕様書】

■仕様

映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC/専用入力ケーブル)
映像出力※	1×BNC/1×VGA/1×HDMI
音声入力	1×RCA
音声出力	1×RCA
ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル (マウスにて設定可)、ポップアップ表示、非表示
ディスプレイレート	(60×4) fps
ディスプレイ解像度	1920×1080 (HDMI)、1280×1024 (VGA)、704×480 (BNC)
圧縮方式	H.264
マルチモード	クワッドディプレックス (ライブ、再生、録画、遠隔監視 同時)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール (併用録画可)
録画レート (解像度)	60fps (704×480) /120fps (704×240) /120fps (352×240)
モーション録画	感知エリア設定 (44×30)、感度設定 (100段階)
表示	4分割、各画面
検索モード	日付・時間/イベント (アラーム、モーション) /ジョグ操作
再生速度	ノーマル、早送り (×5, 15, 60)、巻戻し (×5, 15, 60)、ジョグコマ送り、ジョグ早送り/巻戻し、一時停止
バックアップ/コピー	USB2.0×1/メモリスティック (4GB～)
インターフェイス	10/100Base-t Ethernet (RJ45)
WEBブラウザ	Internet Explorer5.0以上、3G
HDD	SATA 1TB (最大2TB)
電源	AC100V (DC12V/2.5A) ACアダプタ
電源接続	サーキットブレーカー BCW25
内部電源	2個口コンセント×2
温度センサー	30℃ (可変) にて冷却ファン作動
機器異常検知	LED表示 (ビデオロス、HDD状態、電源OFF)
ボックス鍵	共通鍵
消費電力	最大31W/冷却ファン停止時24W
使用条件	0℃～40℃/防滴防塵 (日東工業製PLS16-35仕様による)
外形寸法/重量	300 (W) × 500 (H) × 165 (D) mm/9Kg
付属品	DC12V/2.5A ACアダプタ、リモコン、マウス、ボックス鍵

■外形寸法

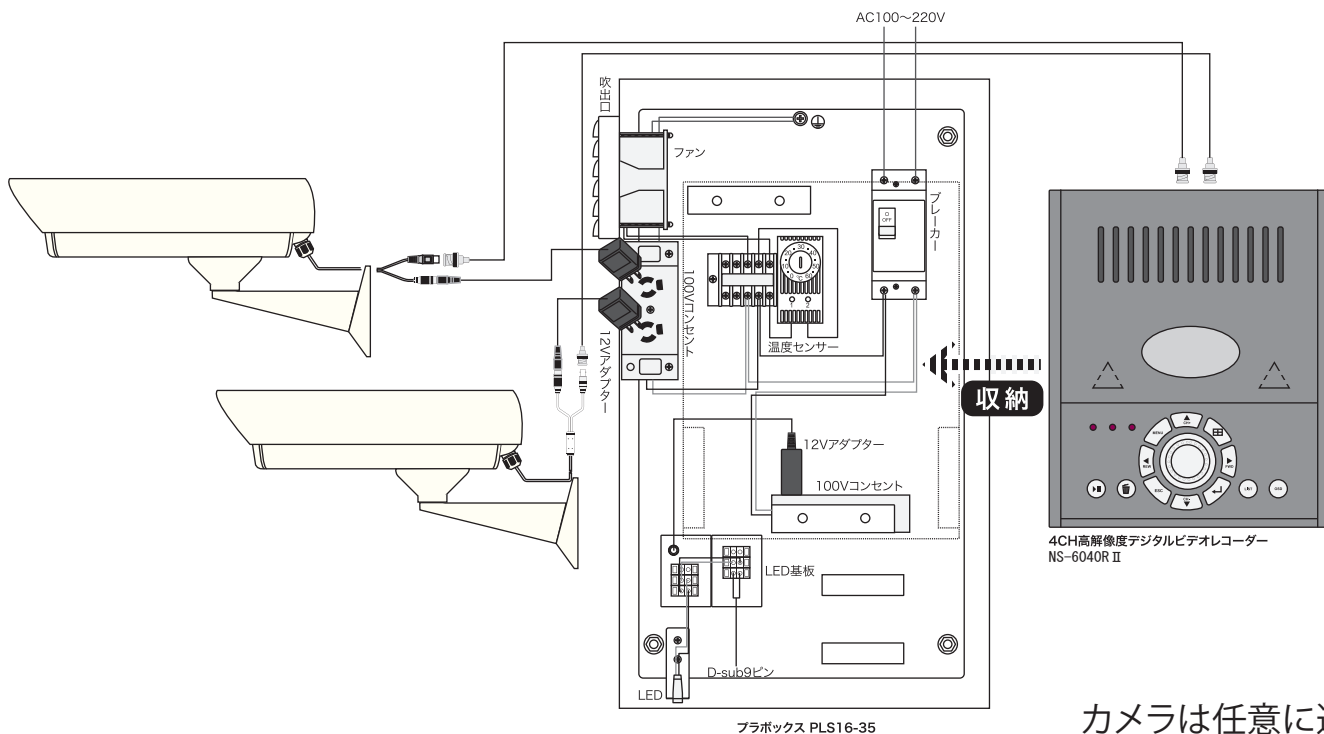

NS-6040BOX II

NSK 株式会社 NSK

【屋外設置型安心防犯ボックス 仕様書】

■仕様

筐体仕様	日東工業社製PLS-35仕様による
機能	温度センサーによるブロアーファン作動（30℃設定）
	ブレーカーAC100～220V
	作動確認用LED基盤
内蔵DVR	NS-6040R（4CH高解像度デジタルビデオレコーダー）
入力電源	AC100V 50/60Hz
入力端子	AC100Vコンセント×4
電源接続端子	サーキットブレーカー（パナソニック電工：BCW25）
鍵	鍵番号N200（共通鍵）
使用条件	-10℃～+45℃/屋外防水仕様
	別紙：温湿度サイクル試験成績書
外形寸法/重量	300（W）×500（H）×165（L）m[突起物除く]/9.6kg
その他	ポール設置用金具別売

■外形寸法

