


【8CHスタンダードAHDレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	8CH, AHD/AHD2.0/AHD1.0, 1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ		
	映像出力	1×HDMI (HDMI2.1 非対応)、1×VGA、BNC (TVI×1・CVBS×1)		
音声	音声入力	8×RCA	音声出力	1×HDMI, 1×RCA
表示	ディスプレイモード	9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、 非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)		
録画	ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768	圧縮方式	映像：H.264 音声：G726
	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (併用録画可)		
	録画レート (解像度)	240fps (1920×1080p)、240fps (1280×720p)、240fps (960×480p)		
再生	モーション録画	感知エリア (8×8)、感知感度 (9段階) / プレレコード		
	プレレコード時間	0～5秒		
	表示	9分割、4分割、各画面、デジタルズーム (7×7)		
	検索モード	時間 (日時 / カレンダー / 先頭 / 最終) イベント (モーション / センサー / ビデオロス)、パノラマ、ブックマーク		
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128) コマ送り、コマ戻し、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック (手動)、USB-HDD (自動)、CMS		
ネット ワーク	インタフェース	10/100base-t ethernet (RJ-45) ×2/DynamicDNS対応		
	WEB ブラウザ	internet Explorer 7.0 以上、4G		
その他	HDD	SATA 2TB (最大6TB×4)、USB-HDD (最大1TB)* 別売		
	アラーム入出力	4入力 / 1出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ (DC12V ACアダプタ)		
	消費電力	最大 58W/AC100V	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH
	外形寸法	380 (W) × 72.5 (H) × 342 (D) mm / 約4kg (HDD 含む)		
	付属品	ACアダプタ：DC12V/5.83A リモコン、マウス、クライアントソフト (CD)、HDMI ケーブル		
	オプション	GPS ユニット (時刻補正)、USB-HDD (1TB)		

■外形寸法

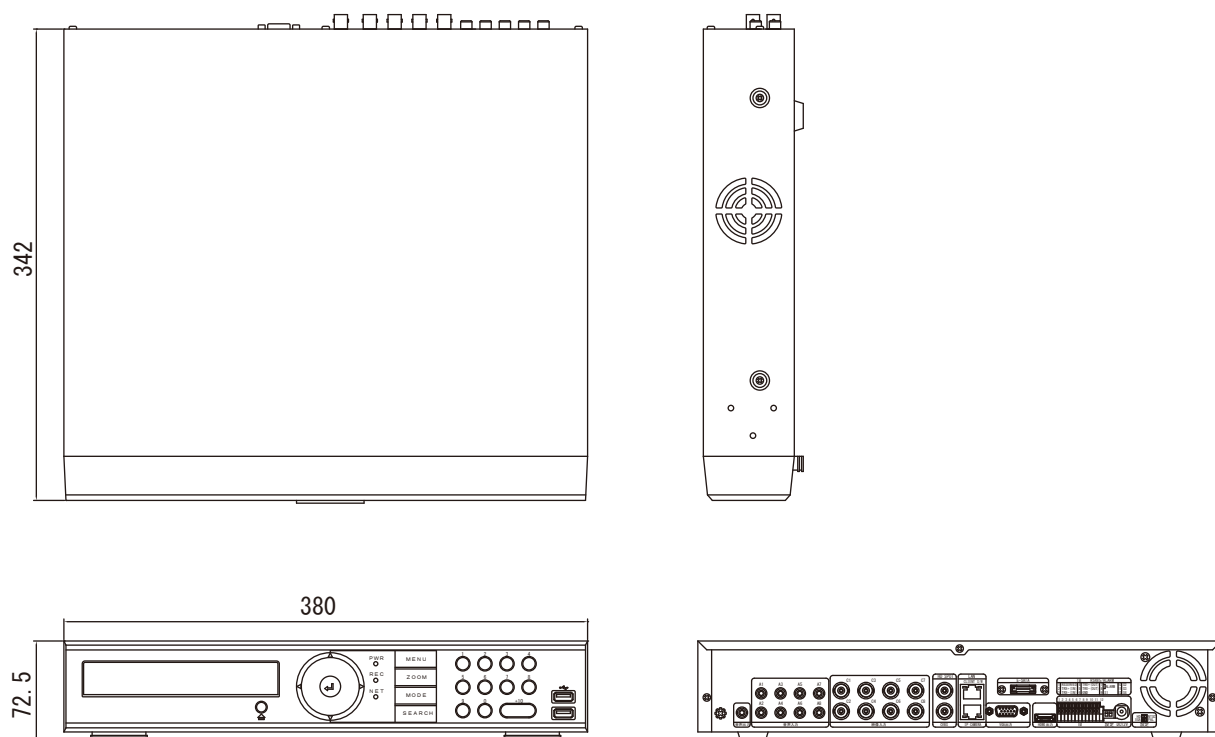

211118

NS-6082AHR (2)

 株式会社 NSK