


【8CH スタンダード 4M AHD レコーダー 仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	8CH. AHD) AHD5. 0/AHD4. 0/AHD2. 0/AHD1. 0/1944P (20) 1440P (30) /1080p (30) /720p (60)、BNC CVBS) 1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybridタイプ
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC (Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力) 4×RCA、出力) 1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	9分割、4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP、POP
	ディスプレイ解像度	3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024、1024x768
録画	圧縮方式	映像) H. 265/H. 264 音声) G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	120fps (1440P)、240fps (1080p/720p/480p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
再生	表示	9分割、4分割、単画面、デジタルズーム(×7)
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、イベント(モーション/センサー/ビデオス)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USB2.0(前面)x2、(背面)x1/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	インタフェース	RJ-45x1(10/100/1000Mbps)、DDNS対応
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA2TB(最大6TB×4)、USB-HDD(最大1TB)*別売
	アラーム入出力	8入力/1出力
	通信	RS-485x1/UTC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプタ)
	消費電流	0.98A/DC12V(HDDなし)、2.22A/DC12V(2TB HDDx1)
	使用条件	5~40°C/20~80%RH
	外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約3.5Kg
	付属品	ACアダプタ(DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	自動バックアップUSB-HDD、時刻補正用GPSユニット

■外形寸法

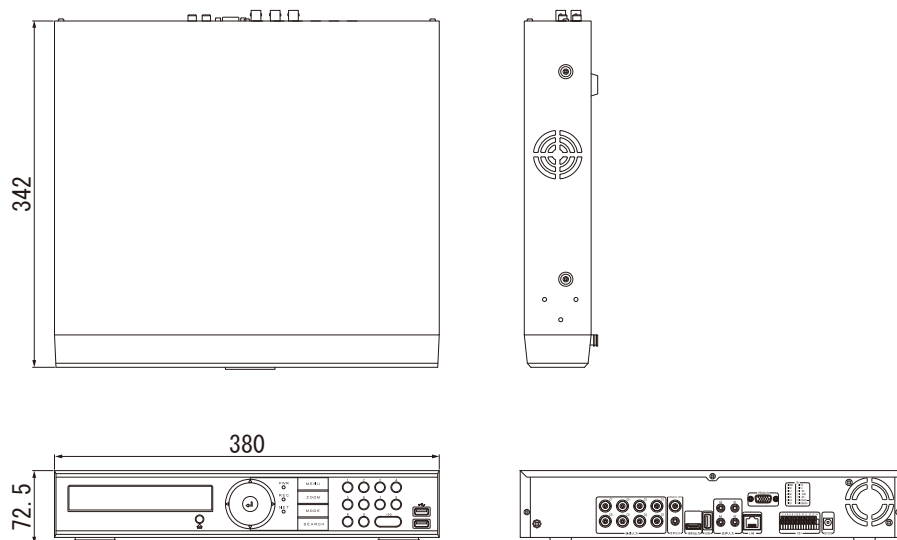

20231208

単位 : mm

NS-6086AHR

NSK 株式会社 NSK