


【16CHスタンダードAHDレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	16CH.AHD)AHD2.0/AHD1.0,1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybrid タイプ		
	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1 非対応)、1×VGA、BNC (TVI×1・CVBS×1)		
音声	音声入力	16×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
表示	ディスプレイモード	16CH 16/9/4 分割、各画面、シーケンシャル、非表示、 ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7)		
録画	ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768	圧縮方式	映像:H.264 音声:G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)		
	録画レート(解像度)	480fps(1920×1080p)、480fps(1280×720p)、480fps(960×480p)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード		
再生	プレレコード時間	0～5秒		
	表示	16分割、9分割、4分割、各画面、(単画面時)デジタルズーム(7×7)		
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終)イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、パノラマ、ブックマーク		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128) コマ送り、コマ戻し、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS		
ネット ワーク	インタフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)×2/DynamicDNS対応		
	WEBブラウザ	internet Explorer 7.0 以上、4G		
その他	HDD	SATA 2TB(最大6TB×4)、e-SATA(最大4TB)USB-HDD(最大1TB)*別売		
	アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V ACアダプタ)		
	消費電力	最大 58W/AC100V	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH
	外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約4kg(HDD含む)		
	付属品	ACアダプタ:DC12V/7.5A、 リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)		

■外形寸法

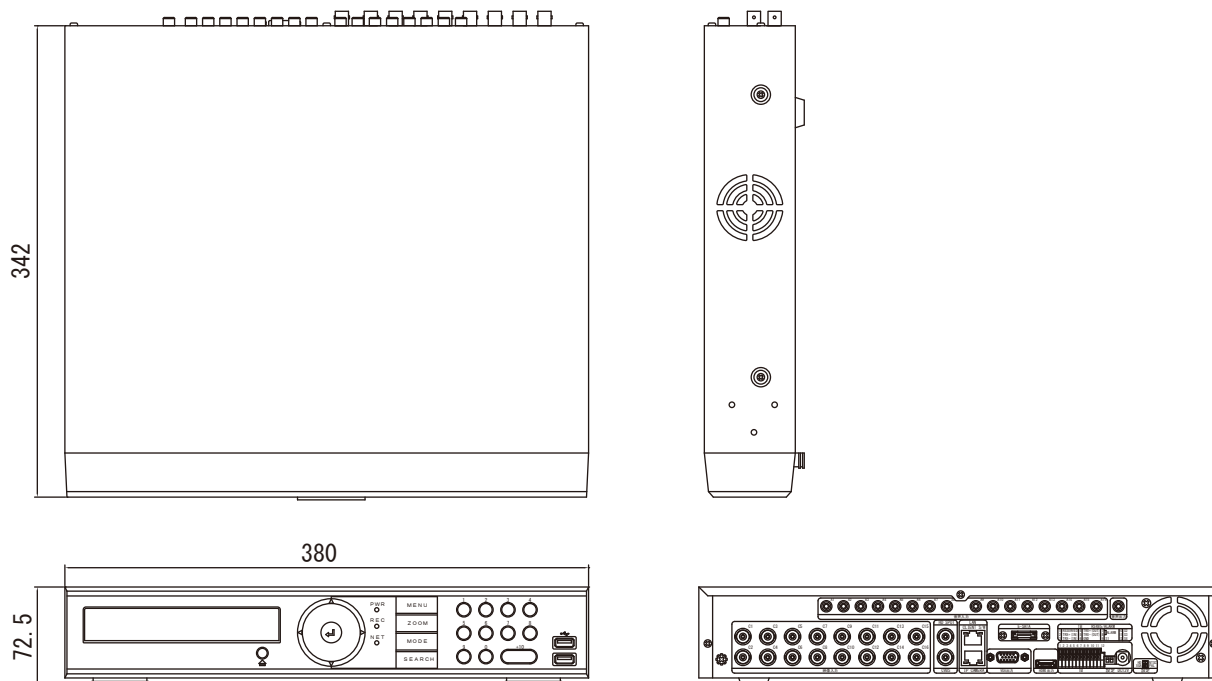

211118

(単位:mm)

NS-6162AHR (2)

 株式会社 NSK