

NS-6166AHR

16CH スタンダード 2M AHD レコーダー



■特徴


- ・ SATA2TB 内蔵 (最大 6TB×4)



■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	16CH.AHD/AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)/1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC/CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC *Hybrid(4/7)
映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT 出力可)
音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	
ディスプレイモード	16 分割、9 分割、4 分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP、POP
ディスプレイ解像度	3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024、1024x768
録画	
圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G.726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	240fps(1080p)、480fps(720p/480p)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
再生	
表示	16 分割、9 分割、4 分割、単画面、デジタルズーム(×7)
検索モード	時間(日時/カメラ-/先頭/最終)、イベント(モーション/レベル/相対)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB2.0(前面)x2、(背面)x1/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45x1(10/100/1000Mbps)、DDNS 対応
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ 制御、DVR 設定
その他	
HDD	SATA2TB(最大 6TB×4)、USB-HDD(最大 1TB)*別売
アラーム入出力	16 入力/1 出力
通信	RS-485x1/UTC 制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/7.5A ACアダプタ)
消費電流	1.22A/DC12V(HDDなし)、2.46A/DC12V(2TB HDDx1)
使用条件	5～40℃/20～80%RH)
外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約 3.5Kg
付属品	ACアダプタ(DC12V/7.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
オプション	自動バックアップ USB-HDD、時刻補正用 GPS ユニット

■寸法(単位mm)

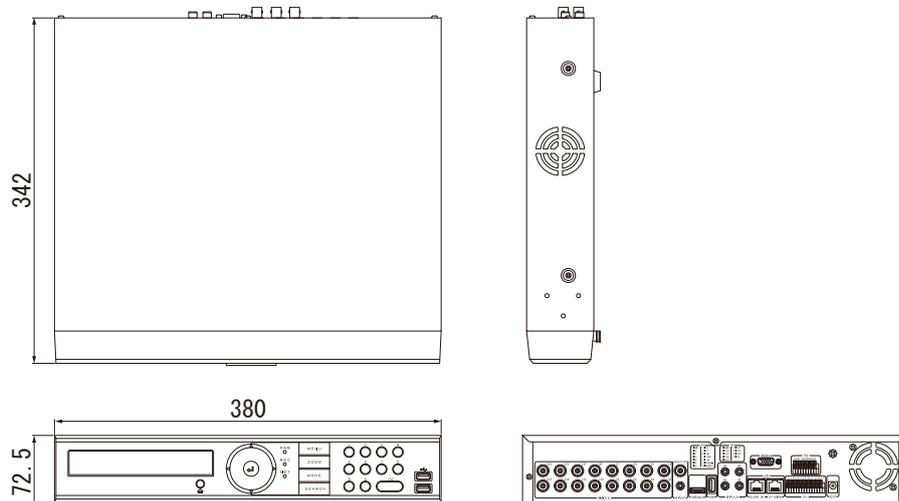

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください