


【マルチスクリーン暗視カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY Super HAD IT CCD II
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC(1画面/3分割表示/PIP/スイッチング表示)
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	メインカメラ:f4mm/f16mm/F2.0 サブカメラ:f4mm/F2.0 メインカメラ:水平画角65°/垂直画角49°、水平画角16°/垂直画角12° サブカメラ:水平画角65°/垂直画角49°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	赤外線自動照射(CDSセンサー)
電子感度アップ	—
WDR	—
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒自動
フリッカレス	—
ホワイトバランス	自動(ATW)
赤外線照射距離	約30m 95LED(サブカメラ:約10m 10LED)/850nm
付加機能	モーション感知機能(簡易自動追尾機能)、OSDメニュー(リモコン操作)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常425mA /最大2A(IR:ON)
使用条件	-10℃～+50℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	120(W)×175(H)×270(L)mm/1764g(ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、専用取付金具(3軸)、設定用リモコン

■外形寸法

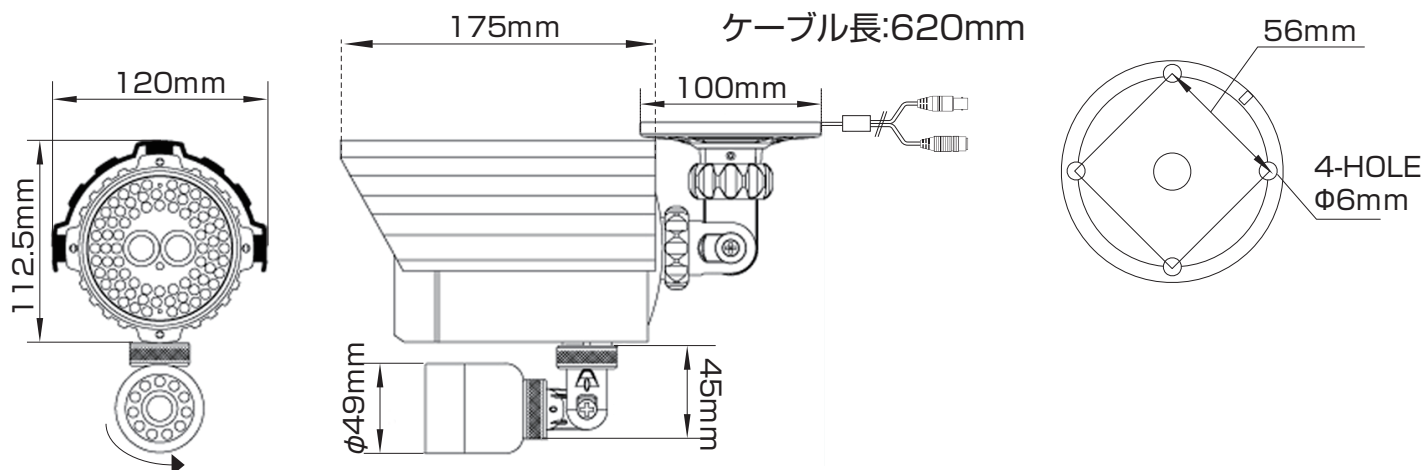

※サブカメラの撮影方向は自由に変えられます。