


【4CH. 省スペースデジタルビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω(BNC)
	映像出力	1×VGA/1×BNC(またはSPOT:メニューにて設定)
音声	音声入力	1CH 2.0vp-p/600Ω(RCA)
	音声出力	1CH 2.0vp-p/600Ω(RCA)
表示	ディスプレイモード	4分割各画面、シーケンシャル、ズーム(9エリア×2倍)、非表示、ポップアップ表示
	ディスプレイレート	120fps
	ディスプレイ解像度	800×400(VGA)/720×480(BNC)
録画	圧縮方式	H.264
	マルチモード	クワッドディプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視 同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート/解像度	60fps(720×480)/120fps(720×240/360×240)
	モーション録画	感知エリア設定(8×8)、感度設定(10段階/Day,Night)/プレコード
	フレレコード	1~30秒
	プライバシーゾーン	8×8エリア設定
再生	表示	4分割、各画面
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(モーション、アラーム)
	再生速度	ノーマル、早送り(×8,32,64)、巻戻し(×8,32,64)、コマ送り、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0×2/USBメモリ、CMS
ネットワーク	インターフェイス	10/100Base-T Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応*
	WEBブラウザ	intenet Explorer5.0以上、3G
その他	HDD	SATA 1TB(最大4TB)
	アラーム入出力	1入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC100V(DC12V/3.5A ACアダプタ)
	消費電流	最大2.2A
	使用条件	5°C~60°C/10%~90%RH
	外形寸法/重量	260(W)×45(H)×242(L)mm(突起部除く)/1.8Kg(HDD含む)
	付属品	DC12V/3.5A ACアダプタ、リモコン、クライアントソフト(CD)

■外形寸法

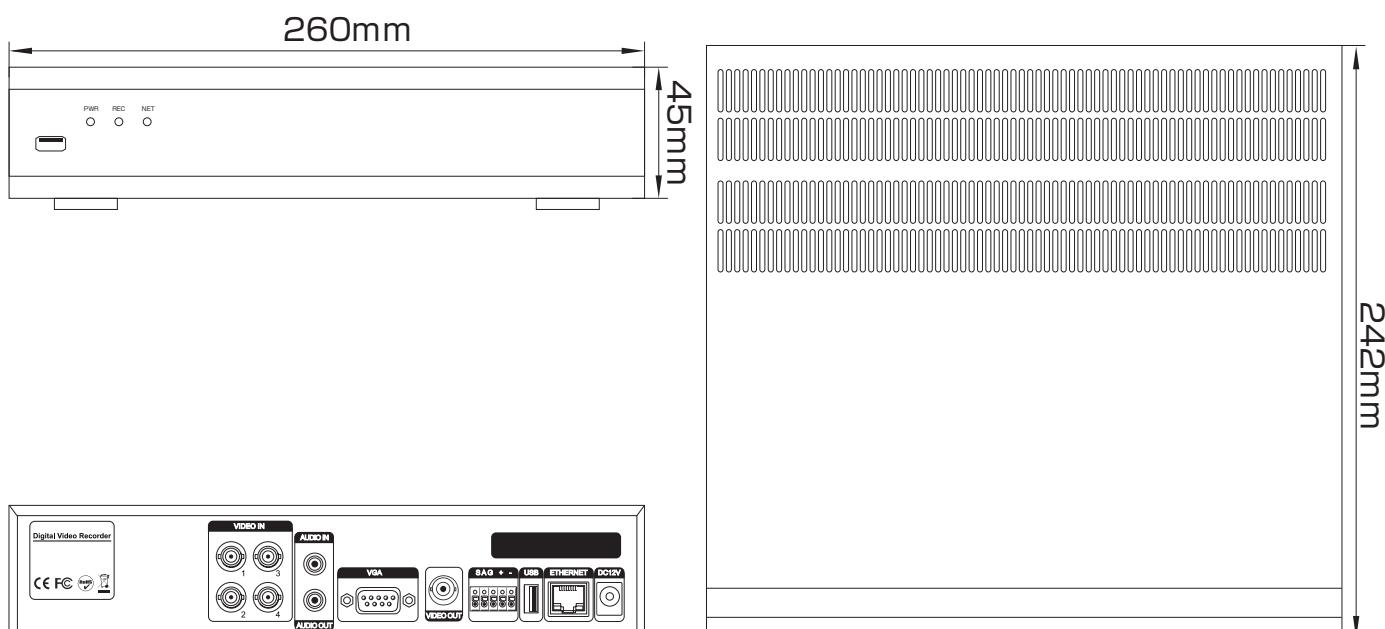

NS-8040R

 **NSK** 株式会社 NSK