# 【27万画素ハウジング型暗視カメラ(IR15m)　仕様書】

## ■仕様

| | |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3インチSONY CCD |
| TV方式 | NTSCカラー |
| 映像出力 | 1.0vp-p/75Ω、BNC |
| 有効画素数 | 510(H)×492(V)　25万画素 |
| 水平解像度 | 420TV本 |
| 最低照度 | 0Lux(IR:ON) |
| レンズ | f4mm/F1.8<br>水平画角65°/垂直画角49°　※望遠レンズ交換可 |
| S/N比(AGC:OFF) | 48dB以上 |
| AGC | 自動 |
| 逆光補正(BLC) | 自動 |
| Day&Night | 赤外線自動照射(CDSセンサー) |
| 電子感度アップ | ー |
| WDR | ー |
| 電子シャッター | 1/60秒～1/100,000秒自動 |
| フリッカレス | ー |
| ホワイトバランス | 自動(ATW) |
| 赤外線照射距離 | 約15m　28LED/850nm |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 通常120mA /最大300mA(IR:ON) |
| 使用条件 | -10℃～+50℃/80%RH以下 |
| 外形寸法/重量 | 117(W)×105(H)×330(L)mm/1103g(カメラ本体) |
| 付属品 | ACアダプタ(DC12V/1A)、専用壁面取付金具(L-210) |
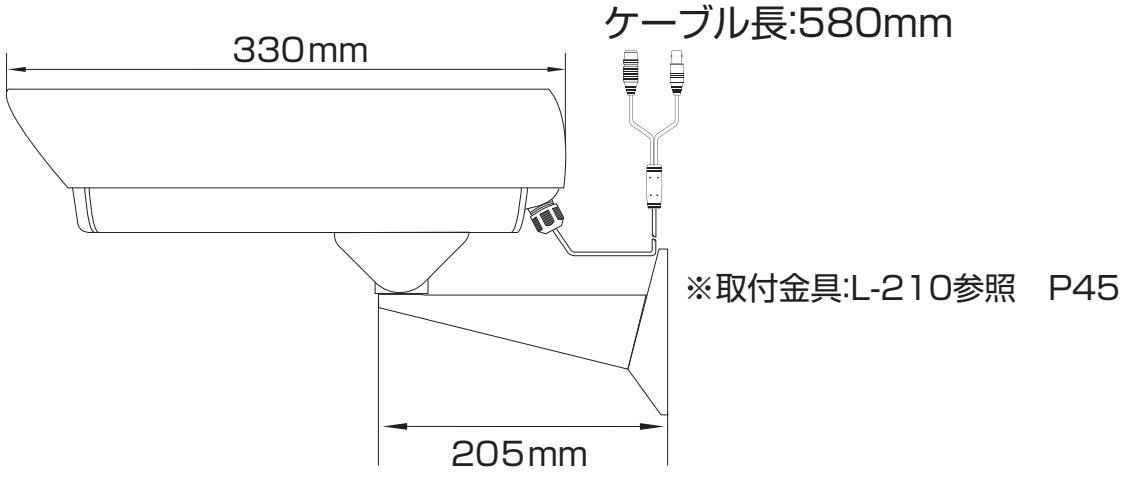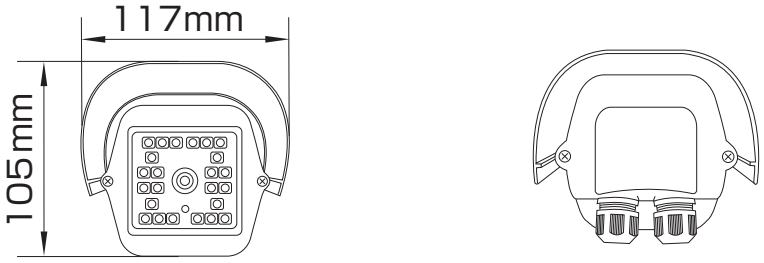
## ■外形寸法