


【16CH. リアルタイムデジタルビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	16CH 1.0vp-p/75Ω(BNC)
	映像出力	1×VGA /1×BNC
音声	音声入力	1CH 2.0vp-p/600Ω(RCA)
	音声出力	1CH 2.0vp-p/600Ω(RCA)
表示	ディスプレイモード	16/13/10/9/8/7/6/4分割、各画面、PIP、シーケンシャル、ポップアップ、非表示
	ディスプレイレート	480fps
	ディスプレイ解像度	800×400、1024×768、1280×1024(VGA)/720×480(BNC)
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G723
	マルチモード	クワッドディプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視 同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート/解像度	120fps(720×480)、240fps(720×240)、480fps(360×240)
	モーション録画	感知エリア設定(8×8)、感度設定(10段階/Day,Night)/プレレコード
	プレレコード	1～30秒
	プライバシーゾーン	8×8エリア設定
再生	表示	16分割、9分割、4分割、各画面、デジタルズーム(×4倍/9ブロックエリア)
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(モーション、アラーム)/先頭/最終
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0×2/USBメモリ、CMS、e-SATA HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100Base-T Ethernet(RJ-45)/DynamicDND対応*
	WEBブラウザ	Internet Explorer5.0以上、3G
その他	HDD	SATA 2TB(最大2TB)、e-SATA(最大2TB)
	アラーム入出力	1入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC100V(DC12V/3.5A ACアダプタ)
	消費電流	2.5A
	使用条件	5℃～40℃/20%～80%RH
	外形寸法/重量	340(W)×60(H)×258(D)mm/2.3Kg
	付属品	DC12V/3.5A ACアダプタ、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)

※DynamicDNSの設定をすることで、日々のランニングコストが必要な固定IPを取得する必要がなく、ネットワークの監視が可能となります。(安定的な運用には固定IPの取得を推奨します)

■外形寸法

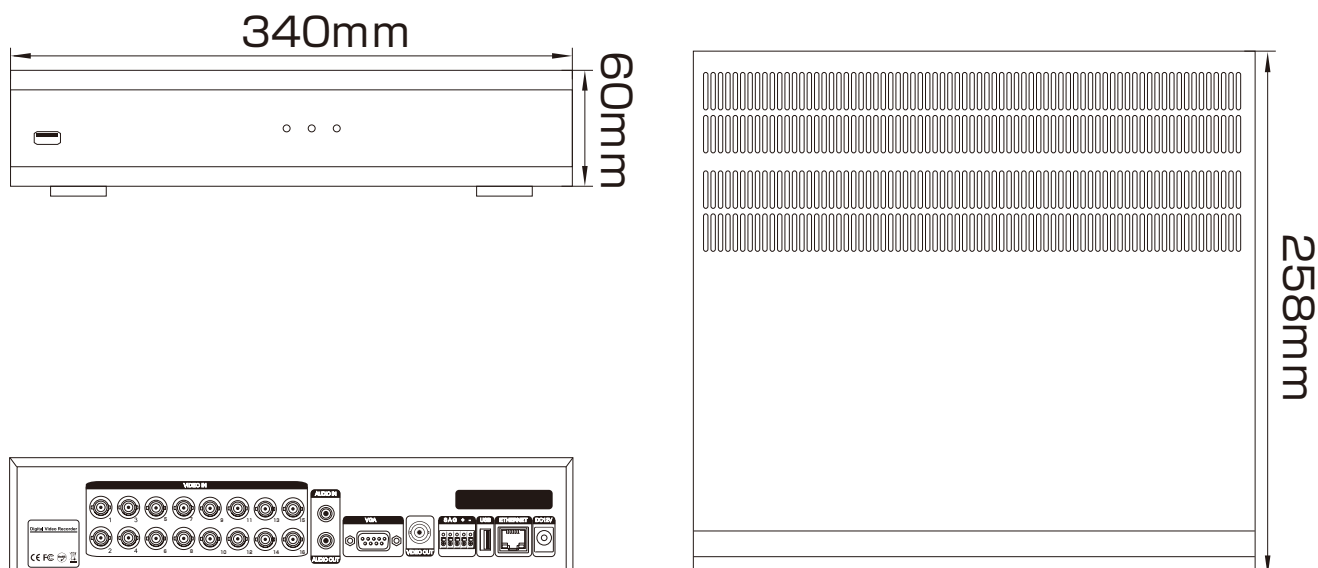

NS-8160R

 株式会社 NSK