【4M EX-SDI 4CH ワンケーブルカメラ専用レコーダー 仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	4CH.EX-SDI(VP):1440p、1080p/HD-SDI(VP):1080p
	映像出力	1×HDMI (HDMI2.1非対応)、1×VQA 、1×BNC(Composite) *SPOT出力可
	音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、2分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(7×7)、PIP、POP
	ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768
録画	圧縮方式	映像)H.264 音声)Q726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(1～5秒)
再生	表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(×7)
	検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り。巻戻し(×2、4、8、32、128)、コマ送り (pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA2TB(最大6TB×2)、USB-HDD 1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485/UCC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC48V/1.35A ACアダプタ)
	消費電流	0.15A/DC48(HDDなし)、0.26A/DC48V(HDD×1)*カメラ電力除く
	使用条件	5～40℃/20～80%RH)
	外形寸法	376(W)×53(H)×290(D)mm/約2248g (HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC48V/1.35A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
	オプション	自動バックアップUSB-HDD

■外形寸法

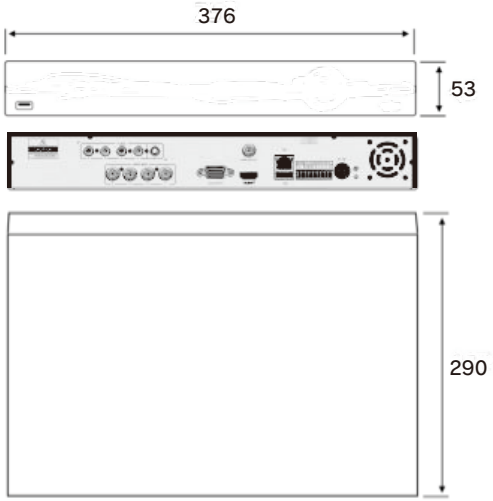

20240625

単位 : mm

NS-9040EXRV2

株式会社 NSK