【4CH EX-SDI ワンケーブル専用レコーダー(2TB) 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	4CH.EX-SDI 1440P(25/30)、1080p(25/30) /720p(50/60)、BNC		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC		
音声	音声入力	4×RCA 出力	音声出力	1×RCA/1×HDMI
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(7×7)、2分割		
	ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768		
録画	圧縮方式	映像：H.264 音声：G726		
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続／モーション／アラーム／スケジュール（併用録画可）		
	録画レート(解像度)	60fps(4M)、120fps(1920×1080p/1280×720p)		
	モーション録画	感知エリア：8×8/感知感度：9段階／プレレコード：0～5秒／ポストレコード：0～120秒		
再生	表示	4分割、各画面、デジタルズーム(7×7)、2分割		
	検索モード	日時／カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終/パノラマ/ブックマーク/Smart		
	再生速度	ノーマル、早送り（×2,4,8,32,128)、巻き戻し（×2,4,8,32,128) コマ送り（pフレーム)、コマ戻し（iフレーム)、一時停止		
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMSFormat:AVI/PS		
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1Gbase-tethernet(RJ-45)/DynamicDNS 対応		
	トランスミッション	デュアルストリーム、バンド幅(64/128/256/512Kbps、1/2/10Mbps、Unlimited)		
	モバイルビュアー	Android,IOS		
その他	HDD	SATA2TB(最大6TB)		
	アラーム入出力	4入力/1出力		
	通信	RS-485		
	電源	AC100V50/60HZ(DC48V/1.36A ACアダプタ)		
	消費電流	最大0.15A/DC48V(HDDなし)、0.26A/DC48V(HDD×1) ＊カメラ電力除く		
	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH)		
	外形寸法	320(W)×51(H)×247(D)mm/約1.8Kg(HDD含む)		
	付属品	ACアダプタ(DC48V1.36A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル		
	オプション	自動バックアップUSB-HDD		

■外形寸法

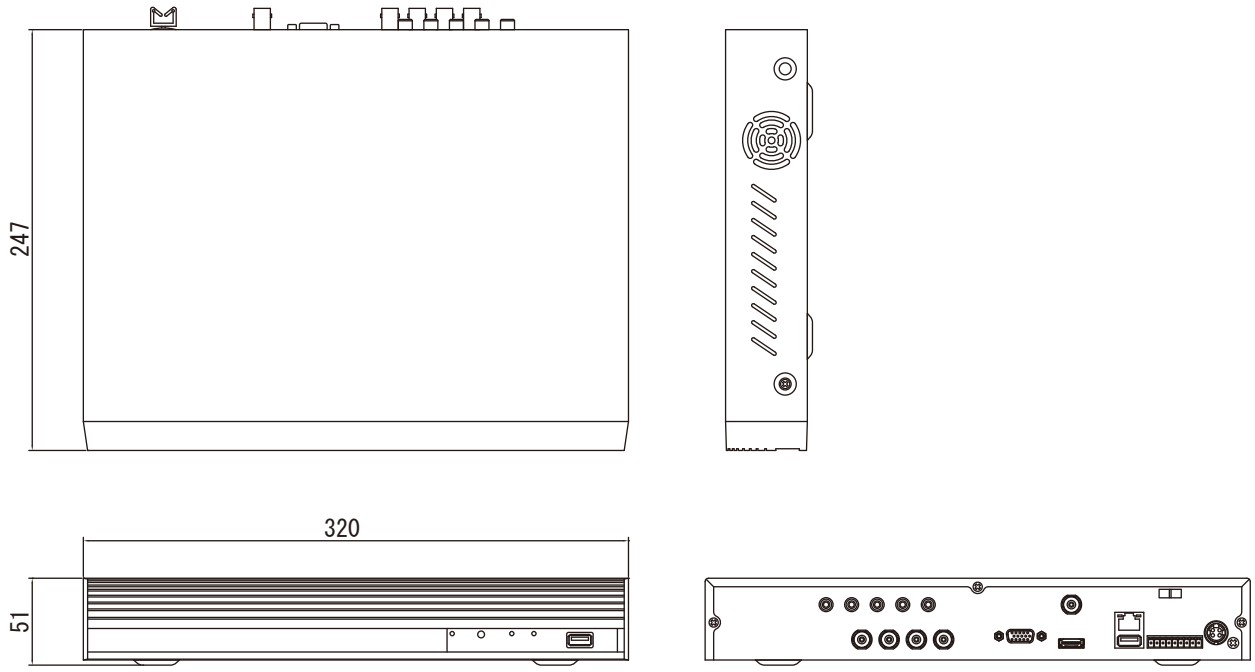

（単位：mm)

190523

株式会社 NSK