

■特徴


- ・SATA2TB 内蔵 (最大 6TB×2)



■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	8CH.EX-SDI(VP) : 1440p、1080p/HD-SDI(VP) : 1080p
映像出力	1×HDMI(HDMI2.1 非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite) *SPOT 出力可
音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	
ディスプレイモード	9分割、4分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(7×7)、PIP、POP
ディスプレイ解像度	3840×2160(4K)、2560×1440(4M)、1920×1080、1280×1024、1024×768
録画	
圧縮方式	映像)H.264 音声)G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	120fps(1440p)、240fps(1080p)、240fps(720p)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(1～5秒)
再生	
表示	9分割、4分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム(×7)
検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り、(p フレーム)、コマ戻し(i フレーム)、一時停止
バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ 制御、DVR 設定
その他	
HDD	SATA2TB(最大 6TB×2)、USB-HDD1TB* 別売
アラーム入出力	4 入力/1 出力
通信	RS-485/UCC 制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC48V/4.58A ACアダプタ)
消費電流	0.21A/DC48V(HDDなし)、0.33A/DC48V(HDD×1)*カメラ電力除く
使用条件	5～40℃/20～80%RH)
外形寸法	376(W)×53(H)×290(D)mm/約 2340g(HDD 含む)
付属品	ACアダプタ(DC48V/4.58A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
オプション	自動バックアップ USB-HDD

■寸法(単位mm)

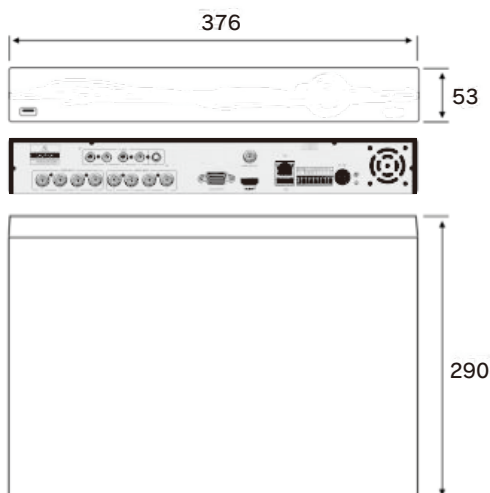

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください