

# NS-9160EXRV2

4M EX-SDI 16CH ワンケーブルカメラ専用ビデオレコーダー



## ■特徴


- ・SATA2TB 内蔵 (最大 6TB×2)



## ■仕様

項目	仕様内容
<b>映像・音声</b>	
映像入力	16CH.EX-SDI(VP) : 1440p、1080p/HD-SDI(VP) : 1080p
映像出力	1×HDMI(HDMI2.1 非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite) *SPOT 出力可
音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
<b>表示</b>	
ディスプレイモード	16分割、9分割、4分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(7×7)、PIP、POP
ディスプレイ解像度	3840×2160(4K)、2560×1440(4M)、1920×1080、1280×1024、1024×768
<b>録画</b>	
圧縮方式	映像)H.264 音声)G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	240fps(1440p)、480fps(1080p)、480fps(720p)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
<b>再生</b>	
表示	9分割、4分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム(×7)
検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り、(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
<b>ネットワーク</b>	
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
<b>その他</b>	
HDD	SATA4TB(最大6TB×2)、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	4入力/1出力
通信	RS-485/UCC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC48V/4.58A ACアダプタ)
消費電流	0.29A/DC48V(HDDなし)、0.45A/DC48V(HDD×2)
使用条件	5～40℃/20～80%RH
外形寸法	380(W)×72.5(H)×342(D)mm/約3.3Kg(HDD含む)
付属品	ACアダプタ(DC48V/4.58A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
オプション	自動バックアップ USB-HDD

## ■寸法(単位mm)

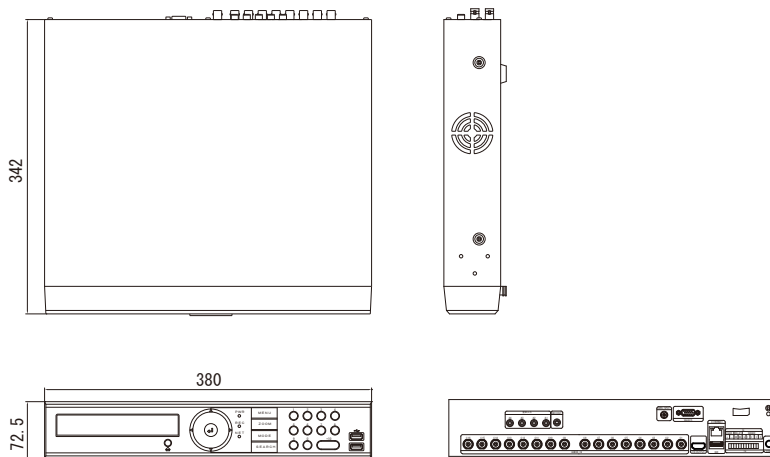

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください