


# 【AHD 屋外設置型レコーダー 仕様書】

## ■仕様

型番	NS-AH3301BOX	
映像	映像入力	AHD 1080p (25/30)、720p (50/60) CVBS 1.0vp-p/75Ω、BNC (自動認識)
	映像出力	1×HDMI (1080i (60)/1080p (30)/720p (30/60) 1×BNC (1.0vp-p/75Ω)
音声	音声入力	1×RCA
	音声出力	1×HDMI
表示	ディスプレイモード	1CH ライブ
	ディスプレイレート	30fps
	ディスプレイ解像度	1080i (60)、1080p (30)、720p (60)*1080p (60) は未対応
録画	圧縮方式	H.264
	録画モード	連続/ モーション/ アラーム/ スケジュール (時間毎/ 併用録画可)
	録画レート (解像度)	1080p: 最大 25fps (1, 2, 4, 10, 15, 20, 25fps) 720p (CVBS): 最大 30fps (1, 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30)
	画質	3段階 (High/Normal/Basic)
	ポストレコード時間	5 ~ 90 秒
	プレレコード時間	1 ~ 10 秒
	モーション録画	感知エリア設定 (16×12)、感知感度 (9段階) / プレレコード
再生	表示	ファイルごとに連続再生
	検索モード	ファイル毎 (ファイルサイズ 3MB ~ 100MB 設定)
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 16, 32)、巻戻し (×2, 4, 8, 16, 32) コマ送り (p フレーム)、コマ戻し (i フレーム)、一時停止
その他	記録媒体	SDXC カード (最大 128GB) / CLASS10 以上
	ファイルシステム	AVI (FAT32)
	本体操作	リモコン、本体操作ボタン
	アラーム入出力	1 入力 (NO/NC)、2 出力 (LED、モーション) DC3V/3mA
	セキュリティ	パスワード管理
	電源	AC100V 50/60HZ
	電源接続	サーキットブレーカー定格 15A / 感度電流 15mA
	ボックス鍵	共通キー / W ロック用 U 字金具 (別売)
	消費電流	最大 30VA / AC100V (IR カメラ接続時)
	使用条件	-10°C ~ 50°C / 防滴構造
	外形寸法 / 重量	190 (W) × 300 (H) × 140 (D) mm / 約 4.6kg (突起部除く)
	付属品	リモコン、ボックス鍵、ステンレスコン柱金具 ※ステンレスバンドは付属していません。

## ■外形寸法

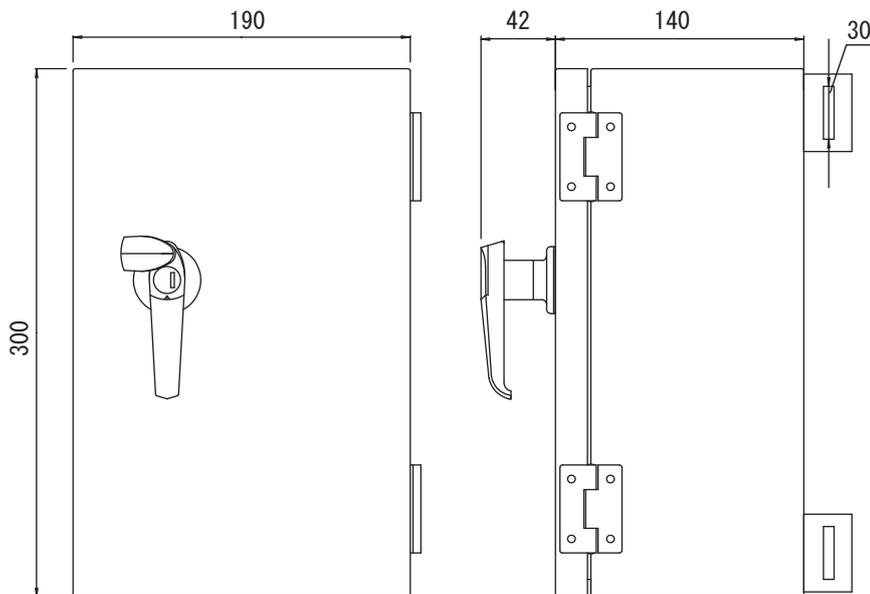

(単位 : mm)

NS-AH3301BOX

 株式会社 NSK