


【210万画素AHD録画機能付暗視カメラ 仕様書】

■仕様

カメラ部	撮像素子	1/2.9 インチ SONY 2.1M SENSOR
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	映像出力	CVBS 出力) 1.0vp-p/75Ω、BNC
	有効画素数	1920 (H) × 1080 (V) 207 万画素
	最低照度	0Lux (IR:ON)
	レンズ	バリフォーカル IR レンズ f 2.8mm～12mm/F1.2 水平画角 100° ～ 40° / 垂直画角 58° ～ 24°
	ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離 : 30m
	電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～ ×30 選定可) / OFF 選択
	D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
	UTC 制御	不可
録画部	圧縮方式	H.264
	録画モード	連続 / モーション / スケジュール (時間毎 / 併用録画可)
	録画レート	1080p: 最大 25fps (1, 2, 4, 10, 15, 20, 25fps) / 720p (CVBS): 最大 30fps
	解像度	1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 480
	プレレコード	1 ～ 10 秒
	検索モード	ファイル毎 (ファイルサイズ 3MB ～ 100MB 設定)
	再生速度	ノーマル、早送り (×2, 4, 8, 16, 32)、巻戻し (×2, 4, 8, 16, 32) コマ送り (p フレーム)、コマ戻し (i フレーム)、一時停止
その他	記録媒体	SDXC カード (最大 128GB) / CLASS10 以上
	ファイルシステム	AVI (FAT32)
	本体操作	リモコン
	電源	DC12V ± 10%
	消費電流	通常 290mA / IR 時 500mA (最大 750mA)
	使用条件	-10℃ ～ +50℃ / 95% RH 以下
	外形寸法 / 重量	φ77 × 92 (H) × 315 (L) mm / 852 g (ブラケット含む)
	付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)、リモコン

■外形寸法

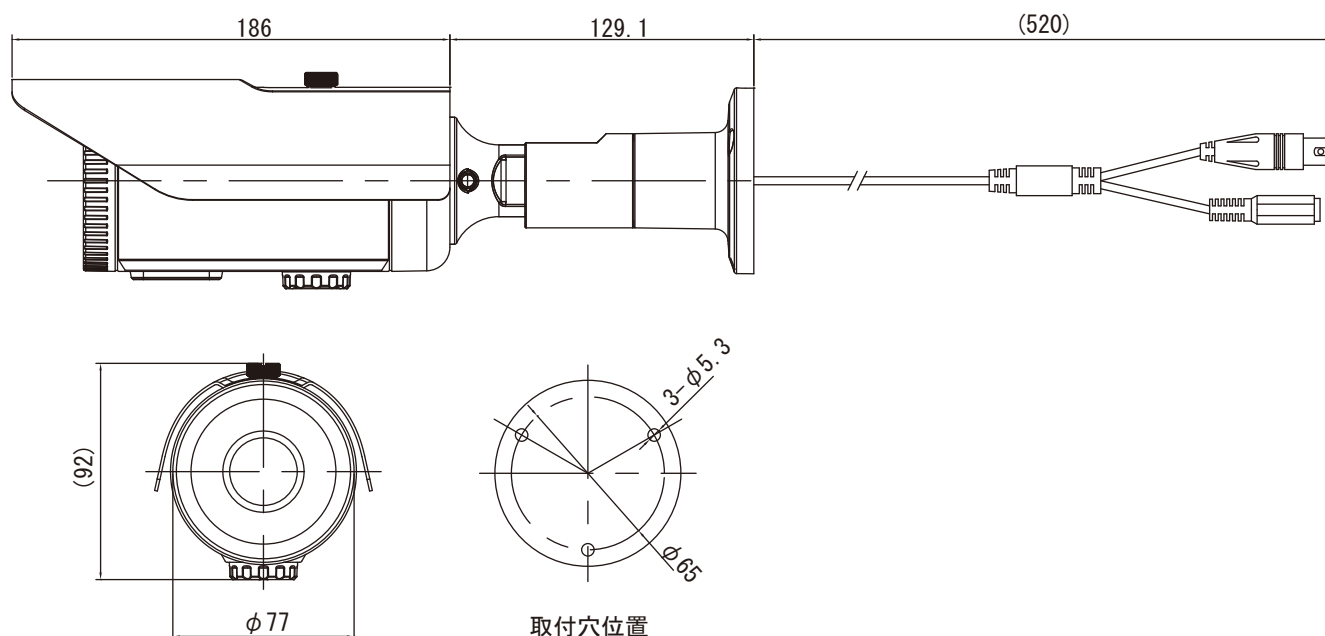

181128

NS-AH36IRSDR

 株式会社 NSK