

【500万画素AHD煙感知センサー型カメラ 仕様書】


■仕様

撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 : 1944P (20/12.5)、1440P (30/25/15)、1080P (30/25) CVBS 出力 : 1.0vp-p/75Ω、BNC * 映像出力切替は OSD メニューにて設定
音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	2560 (H) × 1920 (V) 約 500 万画素
最低照度	0.05Lux/F1.2
レンズ	f 3.6mm/F1.2 メガピクセルレンズ 水平画角 78° / 垂直画角 44°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
D-WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 70mA (MAX90mA)
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	φ126 × 51.5 (H) mm/172g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

※5M. AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。

5 メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。

■外形寸法

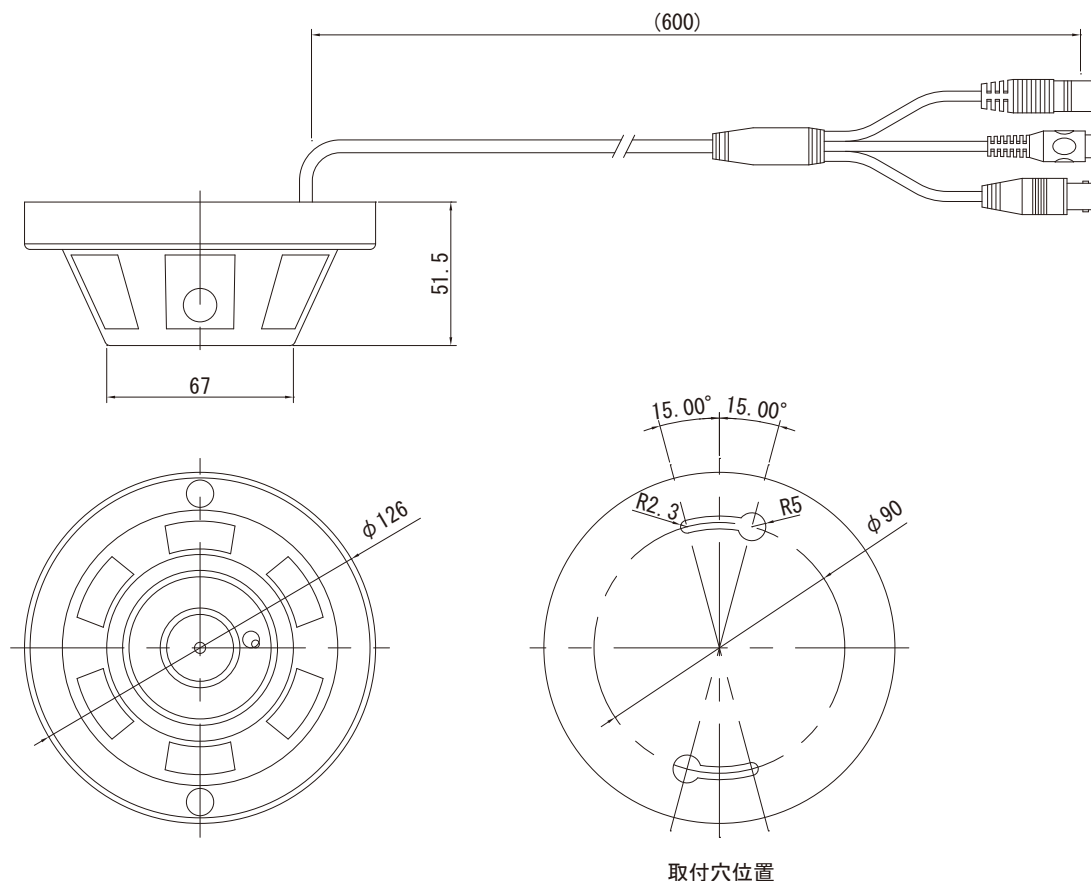

220708

(単位 : mm)

NS-AH5M041C



株式会社 NSK