

# NS-AH5M512VIC

500 万画素 AHD スタンダードドーム型暗視カメラ



## ■特徴

- ・バリフォーカルレンズ f 2.7 ～ 13.5mm
- ・赤外線照射距離：20m




## ■仕様

| 項目         | 仕様内容                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>カメラ</b> |                                                                                                                                |
| 撮像素子       | 1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor                                                                                                   |
| 走査方式       | プログレッシブスキャン方式                                                                                                                  |
| 映像出力       | AHD 出力 /1944 p (12.5/20fps)/1440p (30/25/15fps) /1080p (30/25fps)、CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC<br>*AHD/CVBS 出力切り替えはケーブルリモコンにて設定します |
| 有効画素数      | 2592(H)x1944(V) 約 504 万画素                                                                                                      |
| 最低照度       | 0Lux(IR:ON)                                                                                                                    |
| デイ & ナイト   | カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター、赤外線照射距離：20m/ 照射角 120°                                                                         |
| 電子感度アップ    | ー                                                                                                                              |
| WDR        | ON/OFF 選択                                                                                                                      |
| UCC 制御     | 可 (DVR)                                                                                                                        |
| 防水防塵性能     | 屋内仕様                                                                                                                           |
| モーション      | ON/OFF 選択                                                                                                                      |
| <b>レンズ</b> |                                                                                                                                |
| レンズ        | バリフォーカル IR レンズ f 2.7 ～ 13.5mm/F1.3<br>水平画角 100° ～ 32° / 垂直画角 56° ～ 18°                                                         |
| <b>その他</b> |                                                                                                                                |
| 電源         | DC12V±10%                                                                                                                      |
| 消費電力       | 通常 140mA/IR 時 240mA(MAX330mA)                                                                                                  |
| 使用条件       | -30℃～ +40℃/80%RH 以下                                                                                                            |
| 外形寸法 / 重量  | φ112×87 (H)mm/ 220g( カメラ本体 / 突起部除く )                                                                                           |
| 付属品        | AC アダプタ (DC12V/1A)                                                                                                             |

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2 メガ AHD 出力となっております。  
5メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。

## ■寸法 ( 単位mm )

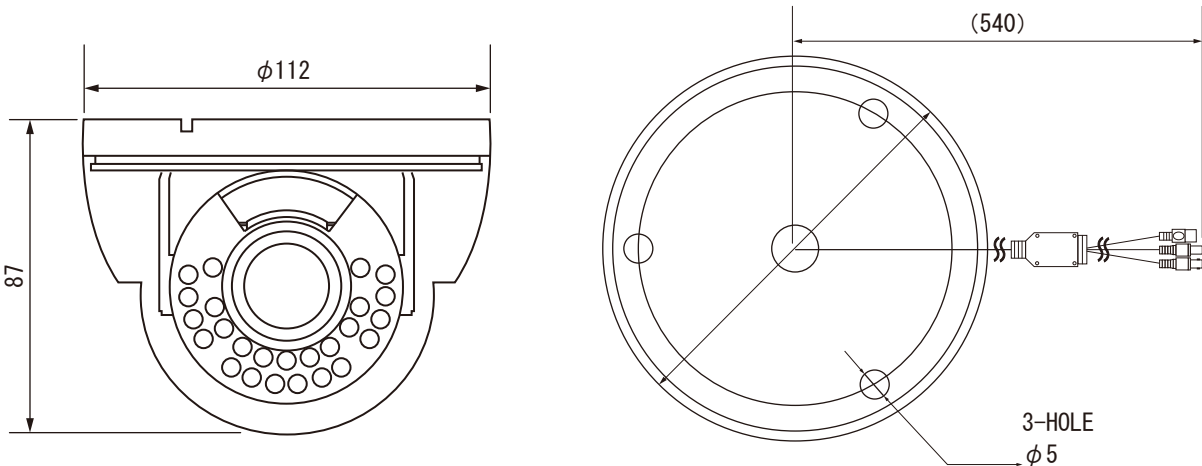

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください