

NS-AH5M812VIRC

500万画素AHD屋外用スタンダード暗視カメラ



■特徴

- ・504万画素
- ・赤外線照射:40m
- ・バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm
- ・WDR
- ・IP66




■仕様

項目	使用内容
カメラ	
映像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/5MP(12.5/20fps)/4MP(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力/1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)×1944(V)504万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、赤外線照射距離：40m/照射角90°
電子感度アップ	—
WDR	ON/OFF選択
UTC制御	可(DVR)
防水防塵性能	IP66
レンズ	
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f 2.7~13.5mm/F1.4 水平画角100° ~32° /垂直画角56° ~18°
その他	
電源	DC12V±10%
消費電力	通常130mA/IR時550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法／重量	84(W)×111(H)×252(L)mm/720 g(ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

※5M.AHDカメラの工場出荷時出力は、2メガAHD出力となっております。5メガで使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。

※5M.AHDカメラのCVBS出力は、AHD以前のCVBS専用録画機には使用できません。

■寸法 (単位mm)

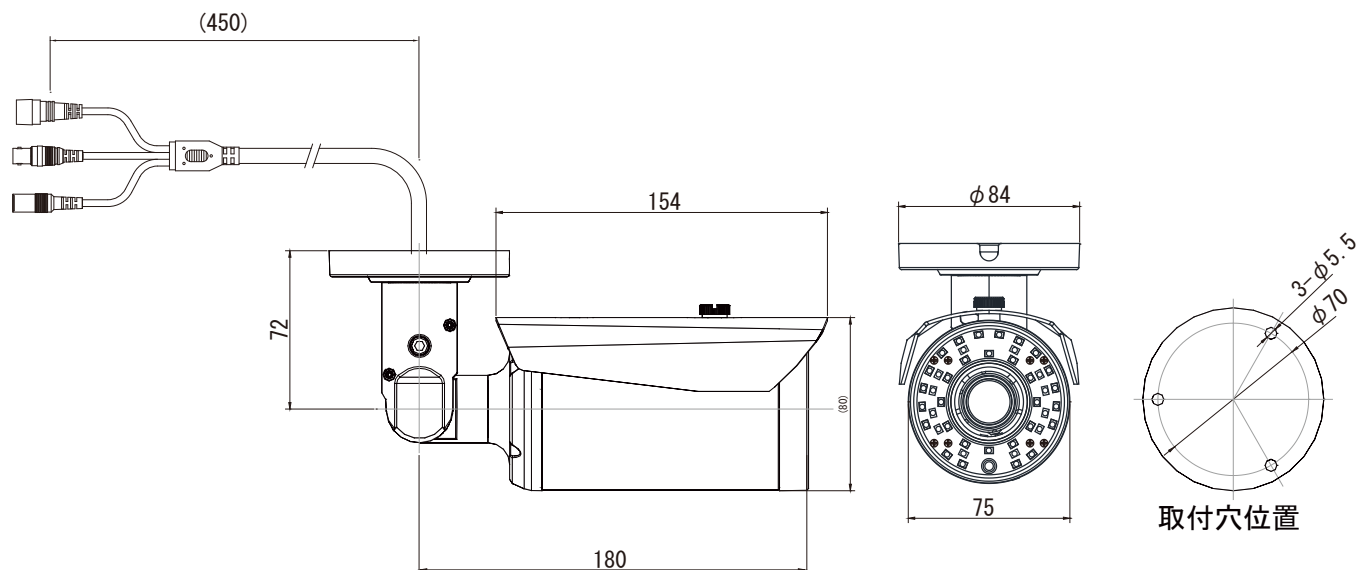

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください