


【220万画素AHDボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切り替えはメニュースイッチにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0.0001Lux
レンズ	パリフォーカルオートアイリスレンズ (DCタイプ) 付属 f2.8～12mm/F1.4 ～ 360 *レンズ交換可 水平画角 103°～32°/垂直画角 54°～18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～×30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA (MAX150mA)
使用条件	-30℃～+40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	58.6(W)×62.2(H)×112.4(L)mm/386g(カメラ本体)
付属品	広角パリフォーカルレンズ、AC アダプタ (DC12V/1A)

■外形寸法

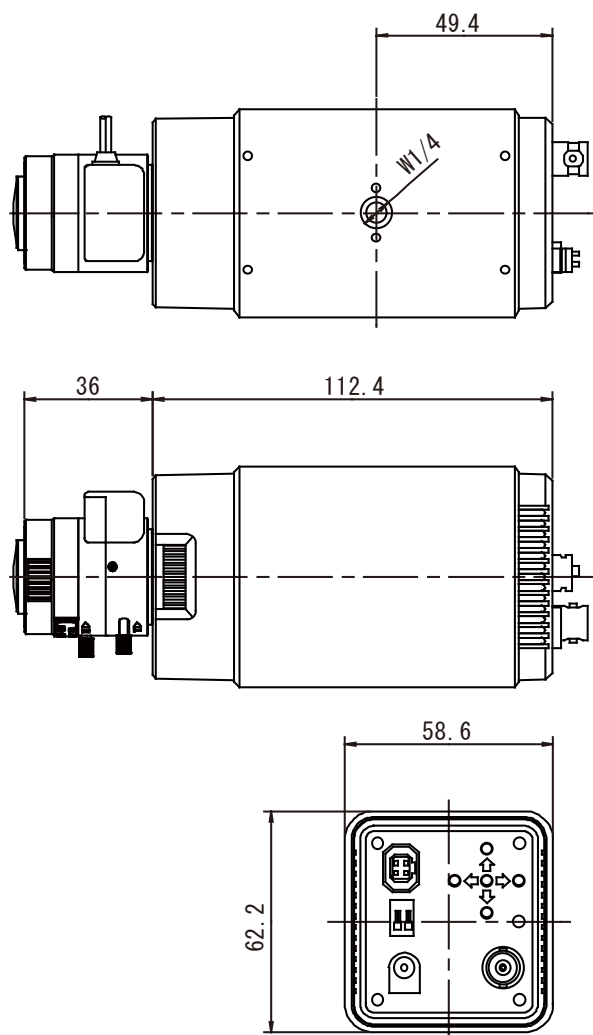

(単位 : mm)

171003

NS-AH622C

 株式会社 NSK