


【240万画素AHDワンケーブルブロックカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.4Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力 (VP)	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 1.0vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切り替えはUTCまたは OSDスイッチにて設定します
有効画素数	2010(H)×1180(V)237万画素
最低照度	0.002Lux
レンズ	CSマウント*レンズ 別売 (オプションのオートアイリスメガピクセルレンズを装着して下さい)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択 /IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大×2～×30選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC制御	カメラ：可 DVR：不可
電源	専用電源ユニット(AHD-S040D、AHD-S080D)
消費電流	最大200mA
使用条件	-10℃～+50℃/95%RH以下
外形寸法 / 重量	64(W)×55.6(H)×88(D)mm(突起部除く)/322g
付属品	テストケーブル

■外形寸法

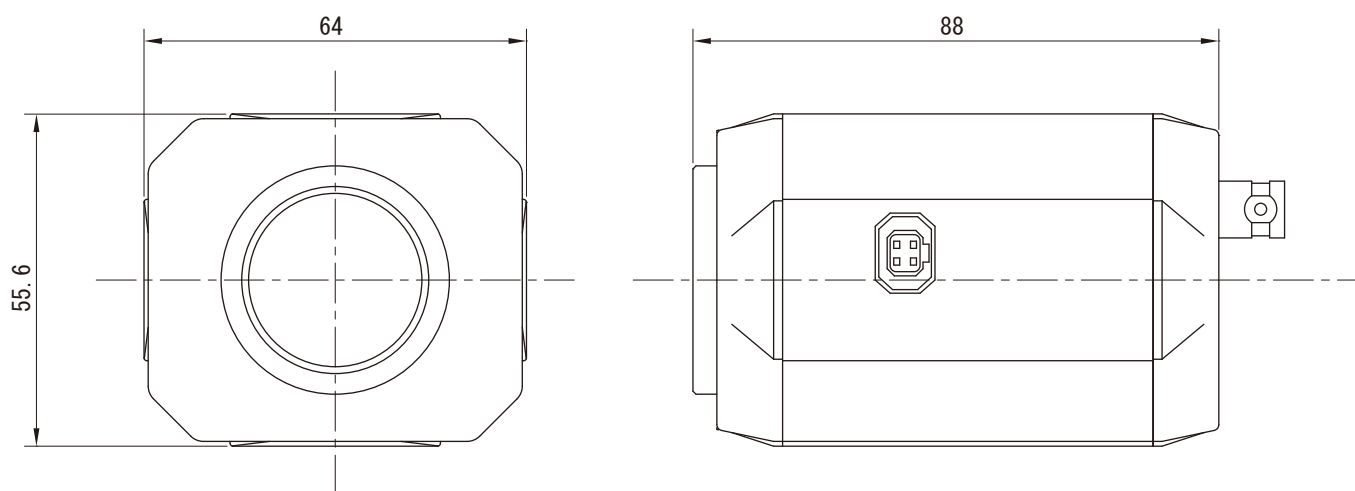

単位 : mm

180320

NS-AH699VP



株式会社 NSK