

【240万画素 AHD屋内用ミニPTZスピードドームカメラ 仕様書】


■仕様

撮像素子	1/2.86 インチ 2.4Mega Pixels CMOS		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
映像出力	AHD 出力 /1080P (25/30)、BNC CVBS 出力 (1.0vp-p/75Ω)、BNC		
有効画素数	1944 (H) × 1213 (V) 235 万画素		
最低照度	0.001Lux/F1.6		
レンズ	10 倍光学ズーム /32 倍デジタルズーム f5.1mm/F1.6 ~ f51mm/F1.8 水平画角 54° ~ 4.9° / 垂直画角 31° ~ 40°		
ディ&ナイト	AUTO/DAY/NIGHT		
電子感度アップ	×2×3×4/OFF 選択		
WDR	WDR/BLC/OFF	UTC 制御	不可
最低被写体距離	0.1m(Wide)		
水平回転角度/速度	360° エンドレス / 0.1° ~ 360° / 秒		
垂直回転角度/速度	-2° ~ 90° (監視角 180°) / 0.1° ~ 90° / 秒	プリセット数	最大 256 ヶ所
プリセットスピード	最大 400° / 秒	カメラ ID	最大 255
アラーム入出力	4 入力 / 1 出力 (N.0)	消費電力	通常 650mA (MAX1A)
電源	DC12V±10%		
使用条件	-20℃ ~ +50℃/90%RH以下		
外形寸法 / 重量	φ125×130 (H) mm/815g		
付属品	AC アダプタ (DC12V/2A)		

※天井懐 60mm 以下天井板厚 20mm 以上の場合は、はさみ込み金具を外してご使用下さい。

■外形寸法

※はさみ込み金具
なしの場合

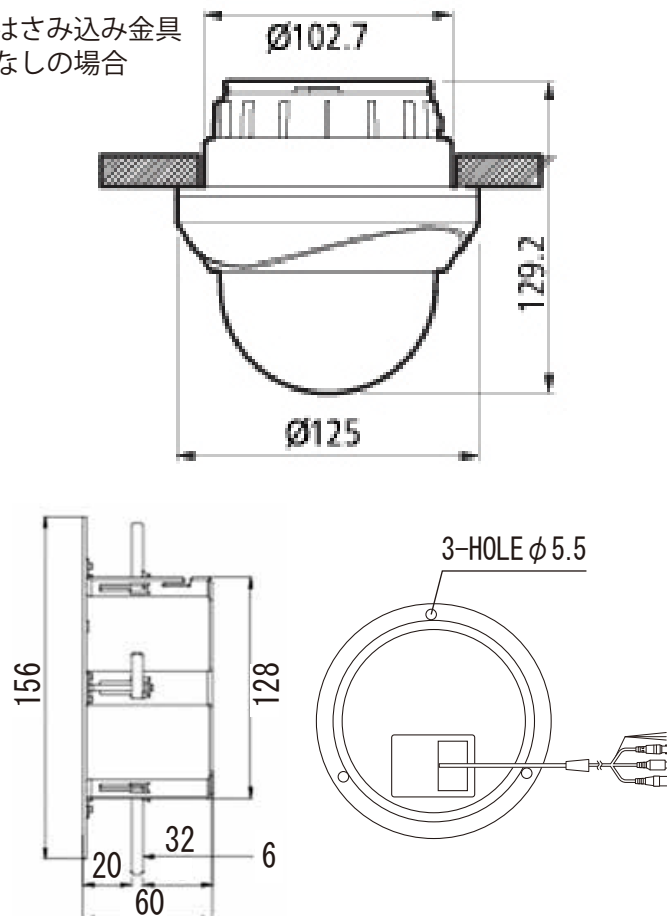

(単位 : mm)

180215

NS-AH902PRC(C)

 **株式会社 NSK**