

アイ レボ ライト

NS-AI2220WRMS

# AI revo light AIワイヤレスカメラセット


録画映像を顔検索してカンタン再生！

## AIが人物の顔を検知！



ワイヤレスに革命を起こす

## Wrect



カメラ内に搭載された中継器により電波到達距離が大幅に延長。電波が届かず映像が途切れる、建物の構造に左右にされるなどの場合、増設カメラを設置することにより、電波が中継され不安定な電波状況を解消します。


### 従来の問題

敷地内にカメラを2台を設置。1台は映像は問題なく映っているが、モニターから離れた方のカメラの映像は時々映像が途切れたりして電波が不安定で、正常に録画されなかったりする。



## Wrect

### 問題解決 - solution -

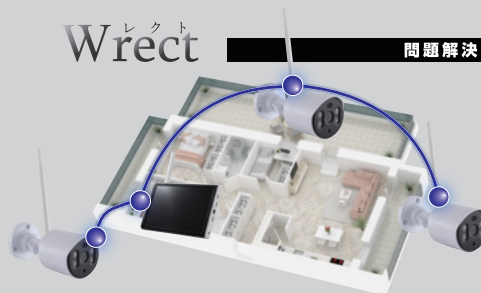

電波状況が悪いカメラとモニター間にカメラを増設することにより、増設カメラがリピーター機能として働き、電波状況を改善します。また、増設カメラ自身の映像もモニターへ映像出力する事が可能となります。




## 顔スマート検索




カメラにAIを搭載し人物を検知して録画を開始します。録画映像の顔リストからカンタンに検索が行えます。

## スマホ対応



モニター設置環境にインターネット環境があればスマートフォンで自宅の様子を確認できます。  
※別途ルーターが必要です。ルーターとモニター間はLANケーブルで配線します。

## センサーライト



夜間、カメラが人物を検知するとセンサーライトが点灯します。

## ライン検知・侵入検知



侵入禁止区域の設定を行えます。その区域に人物や車両が侵入及び退出するとカメラがアラーム音を発します。

## 長時間録画



録画時間の目安

(単位: 時間)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台
microSD カード 32GB		67	33	22	16	13	11	9	8
microSD カード 64GB		134	67	44	33	26	22	18	16
microSD カード 128GB		268	134	89	67	53	44	37	33
HDD 1TB		2100	1050	700	525	420	350	299	262

2.5 インチ HDD に対応しています。最大 2TB まで対応です。また、MicroSD への録画も可能です。MicroSD は最大 128GB です。 ※HDD と MicroSD へ併用して同時に録画はできません。


## Wrect 対応



カメラ内に中継機能を搭載。カメラを最大 4 台まで中継接続することが可能です。


## カメラ 8 台接続可

無線接続 4 台、有線接続 4 台まで可能

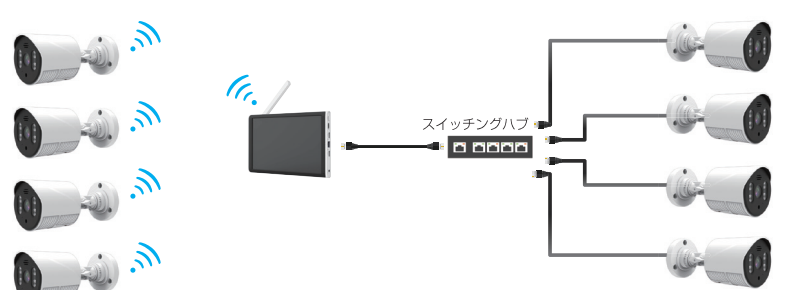

カメラ 5 台以上接続した場合、メニュー動作の遅延、録画再生の遅延・コマ飛びなどモニターに負荷がかかり処理に時間がかかる場合がございます。

## 有線接続も可能

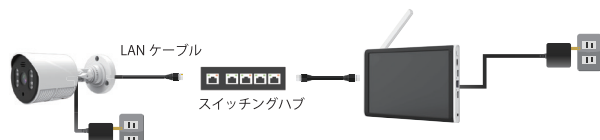

LAN ケーブル、スイッチングハブ、ルーターは市販品です。LAN ケーブルのジョイント部分は防水処理をします。

無線を利用してモニターまで接続が可能ですが、電波状況が悪い場合は、市販の LAN ケーブルを使用してモニターまで有線接続も可能です。

## オプション品

増設カメラ  
NS-220WR



アンテナ延長ケーブル  
NS-AD73



カメラ電源ケーブル延長 5m  
NS-DC5M



HDD 1TB  
NS-2.5HDD1TB ※



※NS-AI2220WRMS には内蔵されています。

カメラ NS-220WR 仕様

画素数	約 300 万画素
フレーム数 / 撮影範囲	最大 12fps / 水平 100°、垂直 50°
IR 照射距離 / 防水性能	10m/IP66
音声マイク / スピーカー	有 / 有
AC アダプタ電源	12V/1000mA DC adapter 約 2.9m
消費電力 / 電源供給ケーブル	最大 6W / 約 0.4m
使用温度・湿度環境	-10℃～60℃、10～90%
カメラ本体サイズ / 重量	φ67×150(L)mm/200g

モニター仕様

モニターサイズ (解像度)	10.1 インチ (1280×800)
録画解像度	1296p
再生方式	分割再生 / スマート検索 / 顔検索
複数台同時録画	カメラ最大 8 台まで
電源 / 消費電力	12V/2000mA DC adapter / 最大 10W (HDD 無)
動作温度環境 / 使用環境 / 有線 LAN	0℃～40℃ / 屋内のみ / RJ45 端子 (Wifi 接続不可)
スマートフォン対応アプリ / 端末登録台数	Android 4.4 以上、iOS 10 以上 / 最大 4 台まで
本体サイズ / 重量	250(W)×160(H)×20(D)mm/610g



<https://n-sk.jp/>

販売代理店

【本 社】 TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15  
 【東京支店】 TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508 〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目 5-3  
 【札幌営業所】 TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66  
 【仙台営業所】 TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F  
 【大阪営業所】 TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401  
 【岡山営業所】 TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F  
 【松山営業所】 TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749 〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201  
 【福岡営業所】 TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰に関しては、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※落雷、その他自然災害による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)※外觀及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。※本カタログ記載の画像はハメコミです。