

■特徴

- ・RS485 アクセス (NVR&XVR)
- ・16CH アラーム入力 /6CH アラーム出力
- ・12V1A 駆動




■仕様

項目	仕様内容
一般	
通信	RS485 ポート×1
DIP スイッチ	2ビット
アラーム	アラーム入力×16 / アラーム出力×6
電源	
電源供給	DC12V/1A ACアダプタ別売り
消費電力	最大 0.2W
環境	
動作温度	-10° C ~ +55° C
動作湿度	10 ~ 95%RH (結露なきこと)
構造	
筐体素材	金属
外形寸法	98mm×90mm×33mm(縦×横×高さ)
重量	200g

付属品：ブロックコネクタ

■寸法 (単位mm)

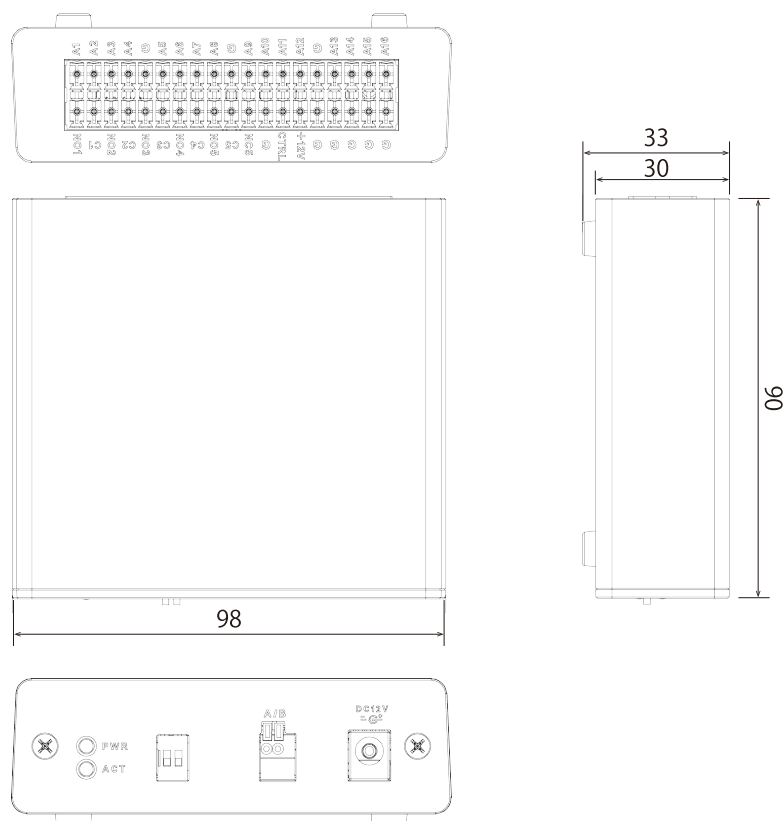

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください