

取扱説明書 NS-D605LED

屋外用ハウジングダミーカメラ LED 点灯タイプ

この度はNS-D605LEDをお買い上げいただきありがとうございます。

■同梱品


- ・屋外用防水ハウジング (L-605L)
- ・電池BOX一体型ダミーカメラ
- ・ケーブルコネクタ※1
- ・壁面ブラケット (L-205N)
- ・単一乾電池 2 本 (テスト用)
- ・BOX固定用テープ
- ・壁面取付ビス/アンカー
- ・ブラケット取付ビス
- ・カメラ/ベース固定ビス

■お好みでご用意いただくもの

- ・同軸ケーブル等

■機器構成 / 設置方法

屋外用ハウジングL-605S

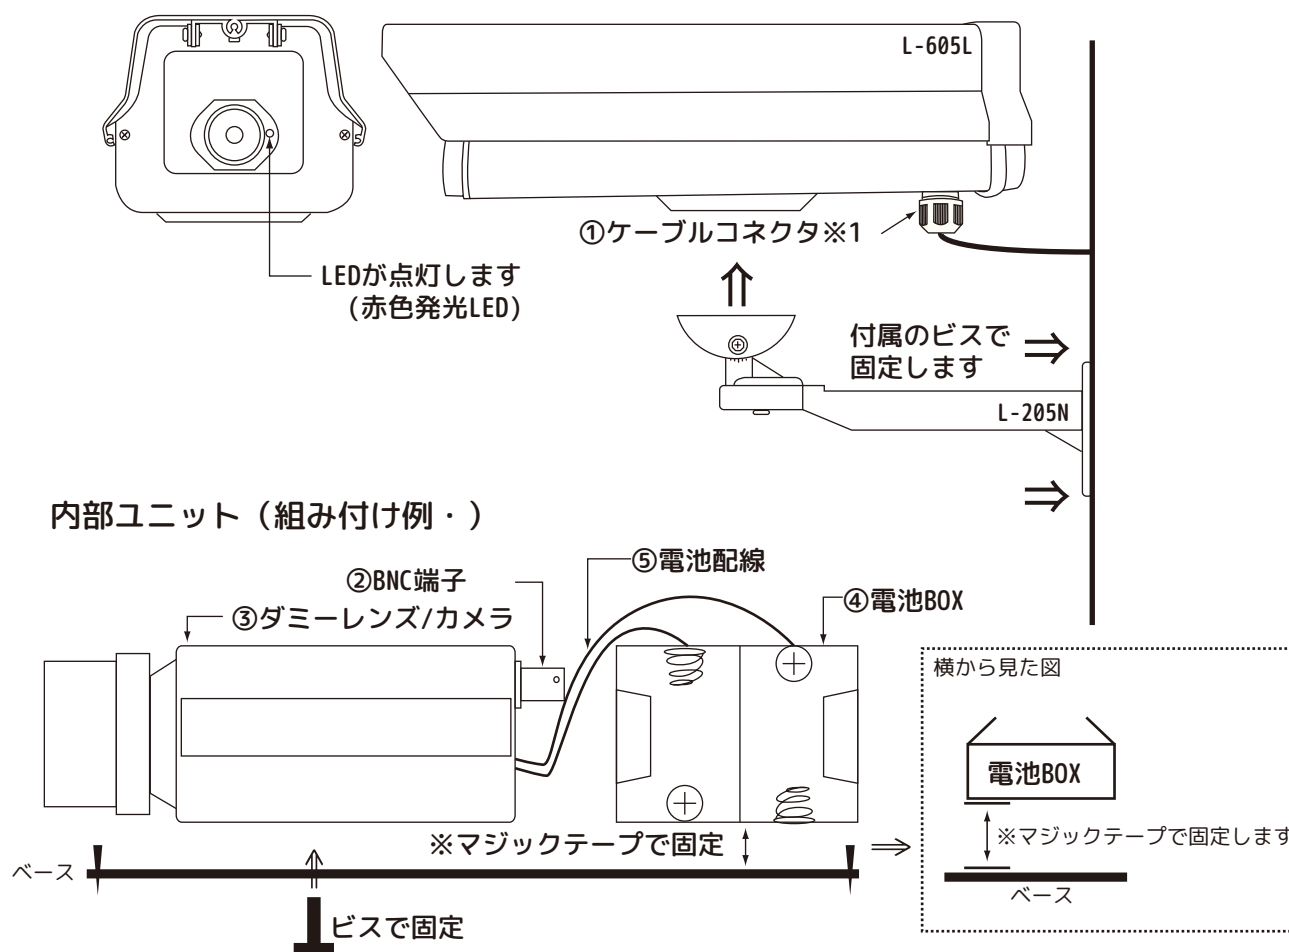


- ①ケーブルコネクタ※1…………… 市販の同軸ケーブルなどを、付属のケーブルコネクタを通してハウジング内部まで引き込み、モールなどでカバーすることで本物と見分けがつかなくなる加工ができます。(同軸ケーブルは別売です)
- ②BNC端子…………… 使用しません。
- ③ダミーレンズ/カメラ…………… 組み立て済ですので、そのままご使用ください。
- ④電池BOX…………… プラス/マイナスに注意して電池を挿入してください。
電池は新品でおよそ7カ月前後持続します。
※付属の電池はテスト用電池です。新品と交換してから取り付けてください。
付属電池は、新品と比較して寿命が短い場合があります。予めご了承ください。
- ⑤電池配線…………… このままの状態、電池をいれるだけで稼働します。他の配線は必要ありません。

■カメラユニット組み立て手順


■使用部材

- | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| ①屋外用ハウジング（L-605L） | ②電池BOX一体型ダミーカメラ | ③単一乾電池 2 本（テスト用） |
| ④ベース | ⑤カメラ固定ネジ | ⑥マジックテープ |
| ⑦ベース固定ネジ | | |

1. ①屋外用ハウジング-L-605L（以下本体）を取出し、後部のラッチをつまみロックを解除し、上部のふたを開けます。中から ④ベースを外します。

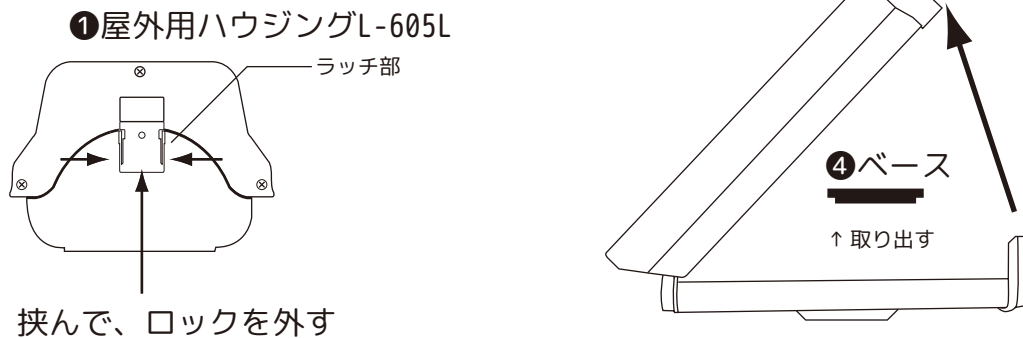

2. ②電池BOX一体型ダミーカメラを固定します。
- ・ ②電池BOX一体型ダミーカメラのカメラ部分を、⑤カメラ固定ネジでベースに取付けます。
 - ・ 電池BOX部分の底に、⑥マジックテープを貼り付けます。
- ベースにも、⑥マジックテープの片方を貼りつけてベースに固定します。

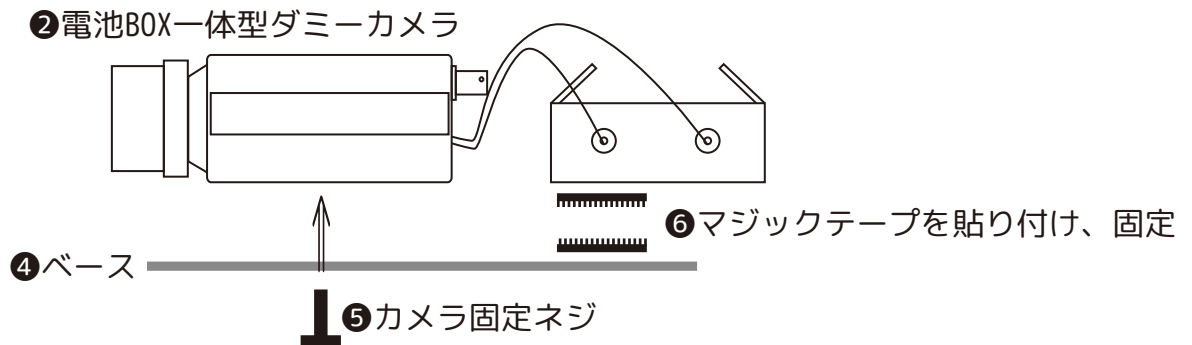

- 3.2. で組み立てたユニットを、①本体の中に戻します。

- ①本体内部にレールがあるので、④ベースのツメをはめ込みます。
位置が決まったら、⑦ベース固定ネジで④ベースを ①本体に固定します。
※ビスはレールに打ち込むまで固定してください。

