


【EX-SDIワンケーブルドーム型暗視カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(HD-SDI) 出力 /1080P(25/30)、 CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、ビデオケーブル (BNC) EX-SDI/HD-SDI 出力切り替えは、OSD メニューにて設定します。
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.8 ～ 12mm/F1.4 水平画角 91° ～ 28° / 垂直画角 67.5° ～ 21.2°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離: 15m /IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～ ×32 選定可) /OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
電源	専用電源ユニット (HD-S010D、HD-S040D、HD-S080D)
消費電流	最大 530mA/DC12V
使用条件	-30℃～+50℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	φ130×109.5(H)mm / 850g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	CVBS ビデオケーブル

■外形寸法

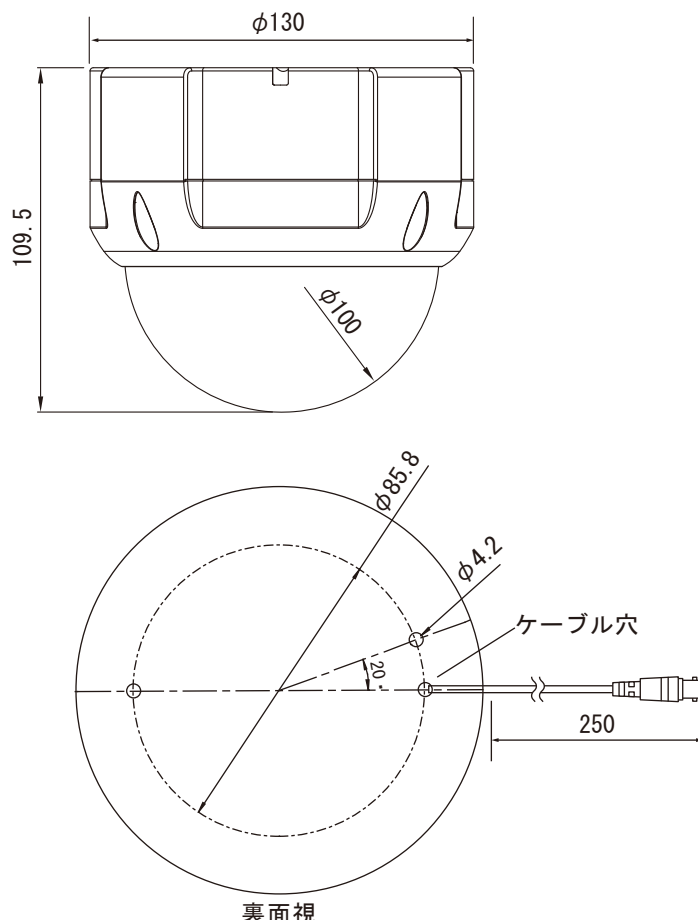

171004

裏面視

(単位: mm)

NS-EX599VP



株式会社 NSK