


【500万画素 EX-SDI ワンケーブルボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.8"SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(VP)出力/1944p(20fps)/1440p(30/25fps)/1080p(30/25fps) * 2M出力切替はOSDメニューにて設定
有効画素数	2616(H)×1964(V) 約514万画素
最低照度	0.001Lux/F1.4
レンズ	CSマウント*レンズ別売
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	×2～×32/OFF選択
WDR	WDR/BLC/HLC/OFF選択
UCC制御	可(DVR)
モーションズーム	ON/OFF選択
電源	専用DVR(電源ユニット内蔵)より供給
消費電力	PoC48V/DC12V±10%(最大209mA)
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	70.6(W)×58(H)×118.5(L)/358g

■外形寸法

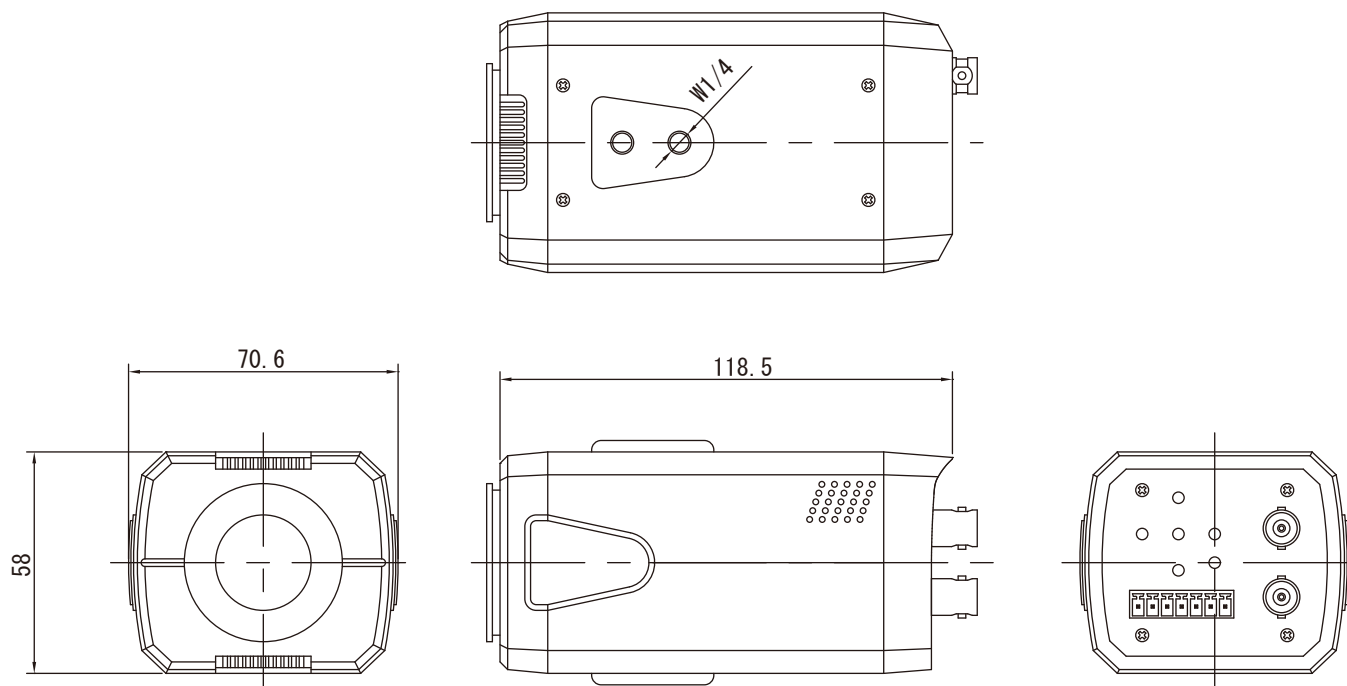

20220712

単位 : mm

NS-EX600VP



株式会社 NSK