


【EX-SDIボックスカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3 インチ 2.2Mega Pixels Panasonic CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(HD-SDI) 出力 /1080P(25/30)、 CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC EX-SDI/HD-SDI 出力切り替えはメニュースイッチにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0.0001Lux
レンズ	CS マウント*レンズ別売 (オプションのオートアイリスメガピクセルレンズを装着してください)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～×32 選定可)/OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
電源	DC12V±10%
消費電流	最大 240mA
使用条件	-10℃～+50℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	71 (W) × 58 (H) × 123 (D) mm/324g(カメラ本体)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)、7P ブロック端子

■外形寸法

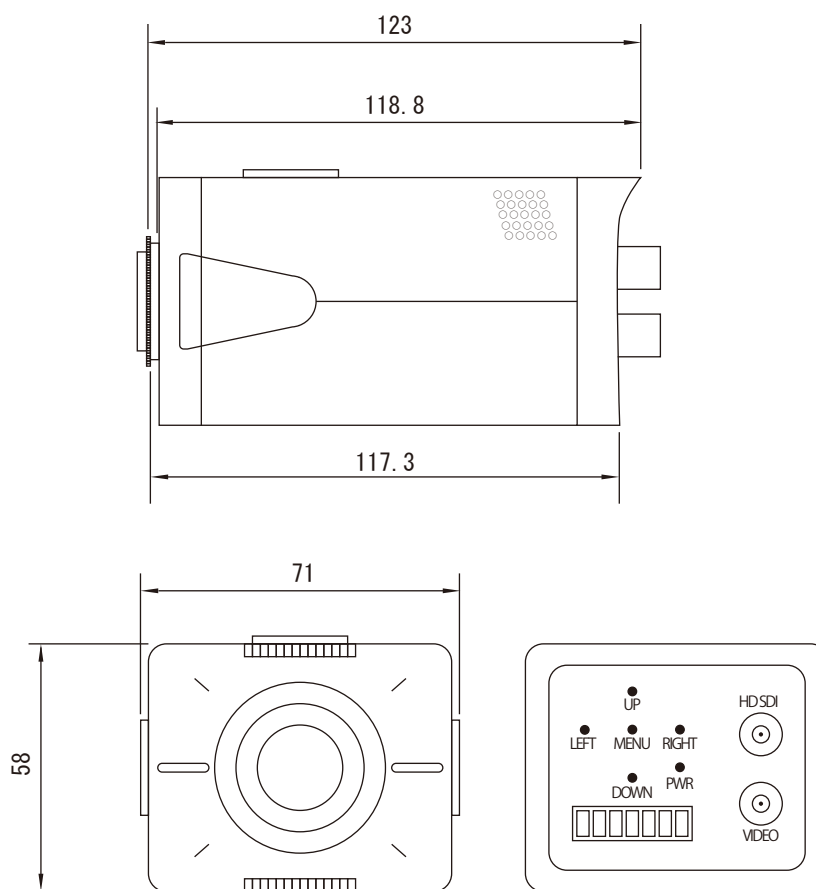

(単位 : mm)

171019

NS-EX646MPX

 株式会社 NSK